

規格 SPECIFICATIONS

Specifications		6門 Multi-door																			
型號 Model No.		R-ZXC740KH		R-WXC740KH		R-WXC2070KH		R-KWC307KH		R-HW610JH		R-HW530JH		R-XG480KH		R-XG450KH		R-G500GH		R-G420KH	
櫃門數量 Number of Door		6		6		6		6		6		6		6		6		5		5	
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS
冷藏室 Refrigerator Compartment	冷藏室 Refrigerator Compartment	455	523	455	523	413	479	346	308	356	422	310	365	293	342	263	311	307	361	245	289
	冰凍室 Freezer Compartment	116	212	116	212	106	191	90	259	107	180	91	155	68	133	66	119	76	140	60	112
	總容量 Total Capacity	571	735	571	735	519	670	436	567	463	602	401	520	361	475	329	430	383	501	305	401
產品主機體尺寸* Dimension of the Product Main Body	闊 Width 毫米 (mm)	880		880		825		685		685		650		685		650		620		600	
	高 Height 毫米 (mm)	1833		1833		1833		1833		1833		1833		1818		1818		1818		1798	
	深 Depth 毫米 (mm)	738		738		728		738		738		699		649		643		733		664	
包裝尺寸 Packing Size	闊 Width 毫米 (mm)	932		932		878		733		733		698		733		698		698		640	
	高 Height 毫米 (mm)	1907		1907		1907		1907		1907		1907		1902		1892		1892		1872	
	深 Depth 毫米 (mm)	810		810		805		810		810		776		727		720		805		740	
淨重量 Net Weight	公斤 (kg)	144		143		136		130		126		117		105		100		99		90	
總重量 Gross Weight	公斤 (kg)	152		151		143		137		133		123		111		106		105		96	
冷卻系統 Cooling System	電機採用節能科技 Frost Recycle Coding	○		○		○		○		—		—		○		○		○		○	
	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Eco 智能控制 Eco Intelligent Control	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
冷藏室 Refrigerator Compartment	雪櫃 Refrigerant	R600a																			
	真空隔熱材料 Vacuum Insulation Material	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	真空隔熱層 Vacuum Compartment	超厚61cm		超厚61cm		超厚55.5cm		超厚46.5cm		超厚46.5cm		超厚43cm		超厚42cm		超厚38.5cm		超厚36.3cm		超厚33.4cm	
冰凍室 Freezer Compartment	溫度感應冷藏室 Sensor Cooling ^①	○		○		○		—		—		○		○		—		白金觸媒 Platinum Catalyst		—	
	保潔冷藏功能 Moisture Coding	—		—		—		○		○		—		—		—		—		—	
	快速冷凍功能 Quick Coding Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	LED 照明燈 LED Lighting	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	自動感應櫃門 Auto Door	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	簡便儲存強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf ^②	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Easy 活動櫃門儲物格 Height Adjustable Pockets	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	Storage 活動式層架 Height Adjustable Shelves	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	獨立冰格 Independent Ice Storage	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	快速製冰功能 Quick Ice Making	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
冰格清潔功能 Automatic Cleaning Function	冰格清潔功能 Automatic Cleaning Function	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	淨水功能 Water Filter	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	停止操作 Stop Ice Making	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
上層冰凍室 Upper Freezer Compartment	可拆式冰格 Detachable Function	○		○		○		○		○		○		○		○		冰格碟 Ice Tray		○	
	缺水指示燈 Signal for Water Supply	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	急速冷凍功能 Quick Freezing Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		上層冰凍室 Upper Freezer Compartment		○	
下層冰凍室 Lower Freezer Compartment	低溫冷凍功能 Low Temperature Freezing Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		—		○	
	急速製冰 Aluminum Tray ^③	○		○		○		○		○		○		○		○		—		—	
	急速結霜 Delicious Freezing	○		○		○		○		○		○		○		○		—		—	
其他功能 Other Features	電動抽屜 Auto Drawer	○		○		○		○		○		○		○		○		—		—	
	快速製冰功能 Quick Freezing Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		○		—	
	低溫冷凍功能 Low Temperature Freezing Mode	—		—		—		—		—		—		—		—		○		—	
蔬菜室 Vegetable Compartment	3層式冷凍櫃 3-layer Freezer Case	高・中・低 Upper, Middle, Lower		高・中・低 Upper, Middle, Lower		—		—		—		高・中・低 Upper, Middle, Lower		高・中・低 Upper, Middle, Lower		—		—		—	
	Aero-care蔬菜室 Aero-care Vegetable Compartment	Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		Ru白金觸媒 Ruthenium Platinum Catalyst		白金觸媒 Platinum Catalyst		○	
	Aero-care蔬菜室 Aero-care Vegetable Compartment (設有密封式面蓋 With Moisture Cover)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
其他功能 Other Features	電動抽屜 Auto Drawer	○		○		○		○		○		○		○		○		—		—	
	兩層式蔬菜室 2-layer Vegetable Case	高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower		高及低 Upper & Lower	
	IoT智能科技 IoT Technology	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
操作面板 Control Panel	智慧記憶功能 Lifestyle Memory Control	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	觸控式 Touch Control Panel	觸控式 Touch Control Panel																			
	櫃門警報系統 Door-close Alarm ⁺	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
顏色 Colour	不銹鋼 Stainless Steel	—		—		—		—		—		—		—		—		—		○	
	琺瑯金屬表面 PCM	—		—		—		—		—		—		—		—		—		—	
	玻璃面 Glass Surface	晶鑽銀面・晶鑽珍珠 X, XH		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N		晶鑽銀面・晶鑽珍珠 XH, XT.N	
冷凍星標 Freeze Star Rating	★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		★★★★★		
線電器電子產品生產者責任計劃蓋章之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)	—		—		—		—		○		○		○		○		○		○		

日本製造 多門變頻環保雪櫃系列

日立獨有 全新Ru白金觸媒真空保鮮室 真空鎖鮮營養不失

真空睡眠新技術* Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳。二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍#1。

*運用Ru白金觸媒科技，抑制蔬果呼吸及魚肉表面酵素活動，食物仿如進入睡眠狀態。




▼「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低。Ru白金觸媒真空保鮮室約為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610JH、R-HW530JH、R-KWC570KH、R-XG480KH及R-XG450KH）

日立獨有 真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分

利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構也讓水分不易流失，防止食物乾燥。

日立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing+ 急速冰鮮封存食材美味

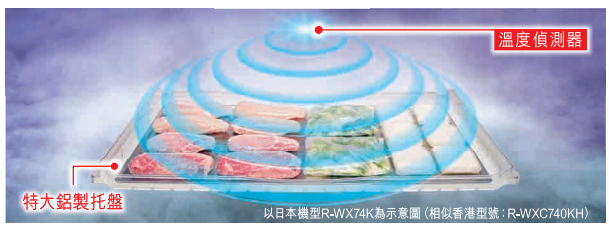

+ 急凍鋁盤設於上層冰凍室（只適用於R-KWC570KH）及下層冰凍室（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610JH及R-HW530JH）

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

溫度感應冷藏區Sensor Cooling 自動測溫 快速冷藏抑制細菌增長

智能溫度偵測 自動轉換操作模式：當放入溫熱（約50°C以下）的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙道冷卻氣流構造，可維持下方溫度感應冷藏區約2°C低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-XG480KH及R-XG450KH）

#3 全新Ru白金觸媒科技為日立獨有，並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬果室。

日立獨有 Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入睡眠狀態般▲，抑制養分流失，保持新鮮。與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍#2。

▲運用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠狀態。



全新 IoT智能科技 以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能



食材管理：將要保存的食材用手機拍照，便可一目了然地記錄購買日期及存放日數，方便在下次購物時即時查閱。另外，只要輸入食材最佳食用期限或到期日，可透過提示功能接收通知。

遙距控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定運作狀況，例如節電模式、急速製冰、急速冷卻（開/關）等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃門的開關次數。

關門提示功能：即使身處在聽不到櫃門警號系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要把門關上。

△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。

▲顯示冷藏格、製冰格、急凍格下段、蔬菜保鮮格的門開關次數。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH及R-KWC570KH）



（只適用於R-ZXC740KH）

電動抽屜 一按即開，省力實用



（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH）

全新 魔術控溫室 Selectable Zone


特設上、下兩個可調校溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室↔冷藏室↔蔬果室



如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：		
控溫室的設定：	模式選擇	溫度選擇
	溫度選擇	
①冰凍室	Freezer模式	■（弱）、■（中）或 ■■（強）
②冷藏室	Fridge模式	■（弱）、■（中）或 ■■（強）
③蔬果室	Fridge模式	■（弱）

日立獨創 冷卻轉換技術

配合上下層不同功能控溫室的組合，控制冷卻器、冷氣風口葉門、強力風扇之間的操作。如設定為冰凍室時，大量冷氣會直接吹入，冷卻至冰凍溫度；設定為冷藏室及蔬果室時，會利用來自冷卻器的傳熱來提升間格內溫度，並會抑制冷氣的流入量，穩定冷藏溫度。

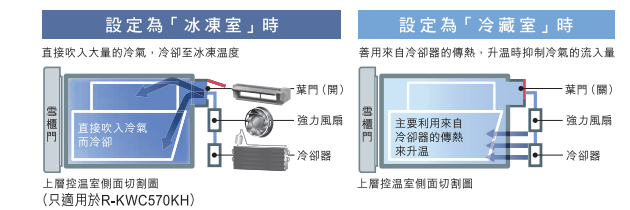

全新升級版 兩個獨立冷卻器和風扇 冷藏室保濕冷藏功能Moisture Cooling

一般雪櫃只有一個冷卻器及風扇，全新冷卻系統專為魔術控溫室而特設上、下兩個獨立冷卻器和風扇。冷藏專用冷卻器溫度略高於上下層不同功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約2°C，保持濕度，防止食物變乾，長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效能。

（只適用於R-HW610JH、R-HW530JH及R-KWC570KH）




※13根據出廠時的設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為冷藏室。（魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-KWC570KH型號）

纖巧變頻環保3門雪櫃系列

變頻式控制系統 INVERTER

日立的變頻科技已經廣泛運用於高速火車，以至最新的環保汽車上，現在更率先引進到家用雪櫃；日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，而變頻技術就是能自動控制馬達運行速度，在減少能源消耗下，達至最佳的運作效果；相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷、高效節能，加倍寧靜。

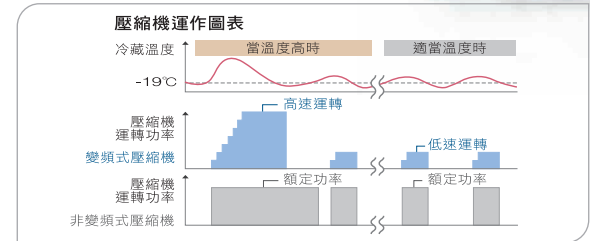

外觀匠心設計

玻璃櫃門 氣派之選
雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計，分別有黑影玻璃、銀色玻璃及晶瑩香檳金色可供選擇。



強化玻璃層架

如將物件平均放置於層架上，可承托高達100公斤的重量。




左右門鉸設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並有黑影玻璃、銀色玻璃及新不銹鋼香檳金色、3種顏色選擇。適用於右門鉸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鉸型號為上述型號最後加上"L"。

R-SG32KPHL (GBK) R-SG32KPH (GBK)

輕位設計 Slim540 Slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540mm和600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。

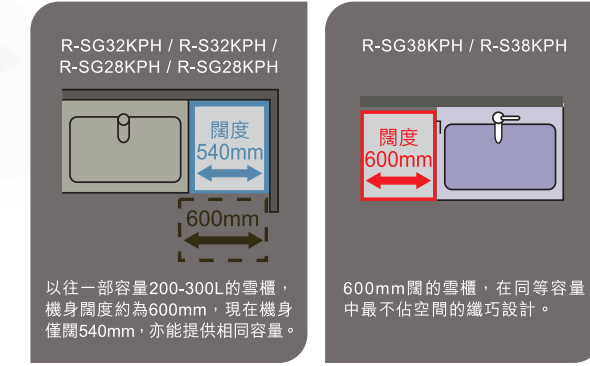

注意：上述型號深度為655mm。


LED照明燈

LED照明燈，光亮之餘，更節省能源。



獨立高效能保濕蔬果室

設於中央位置的內置獨立蔬果室能避免新鮮食物直接接觸冷氣而容易變乾。



R600a環保雪種

R600a環保雪種不含破壞臭氧層的CFCs及HFC，更勝傳統雪種，對地球暖化影響極少。



三重除臭過濾網

有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭、保持雪櫃內清新潔淨。

雙門Bottom Freezer (下置冰凍室) 雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 Slim595 Slim560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer (下置冰凍室)系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm*，新增型號R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。

左右門鉸設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並設有多款顏色選擇，包括R-BG380P6XH黑影玻璃及銀色玻璃、R-B380P6H銀色、白色及新不銹鋼色及新增型號R-B330P8H亮麗黑色及不銹鋼色。右門鉸型號為R-BG380P6XH、R-B380P6H及R-B330P8H，左門鉸型號則加上"L"。

下置冰凍室設計 105L特大容量#

特大冷凍室，容量更達105公升。一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜，食材可直接從抽屜取出；而下方兩格則是常用的特大冷凍室，能儲藏各式各樣不同吋寸的冷凍食品，非常方便。

Cover-free抽屜及快速冷凍功能^



滑動式層架^&貯藏酒架^

冷藏室內特設滑動式層架，能向外滑動17厘米，貯放大型鍋具、食物時更顯輕便。另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最佳釀。



時尚高貴玻璃面設計^及觸控式操作面板^

雪櫃門以嶄新玻璃面設計，型格時尚，更特設觸控式操作面板，一按即可調校冷凍室及冷藏室的溫度；更可啟動節能模式及快速冷凍功能，無需開啟櫃門，方便實用，慳電節能。



^只適用於R-BG380P6XH及R-BG380P6XHL

#只適用於R-BG380P6XH、R-BG380P6XHL、R-B380P6H及R-B380P6HL

ZXC740KH

標準 ISO JIS

容量(L) 571 735

尺寸(闊x高x深)毫米：
880 x 1,833 x 738

日本製造

1級節能標章

IoT

Wi-Fi

TOUCH PANEL

INVERTER

Hi-Performance Cooling
急速冷凍功能

12V 電動抽屜

★ Frost Free Recycle

LED

自動製冰

Delicious Freezing Sensor Cooling

晶鑽膜 晶鑽噴啤

KH

● IoT智能科技：設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。● Ru白金觸媒真空保鮮室。● Ru白金觸媒蔬果室。● 急速鮮封功能 Delicious Freezing。● 溫度感應冷藏室 Sensor Cooling。● 智能再用節能科技。● 變頻式壓縮機。● 自動觸控櫃門。● 電動抽屜 (蔬果室及下層冰凍室)。● LED照明燈。● 觸控式操作面板。● 3層抽屜式冰凍室。● 三重除臭過濾網。

● 可拆洗自動製冰室。● R600a環保雪種

(打開抽屜最大尺寸)

約234 約359

所需散熱空間(單位:mm)

W-WXC740KH

標準 ISO JIS

容量(L) 571 735

尺寸(闊x高x深)毫米：
880 x 1,833 x 738

日本製造

1級
能源效率

IoT
Wi-Fi
THERM
TOUCH
PANEL

INVERTER

Dr. Inverter Control
Inverter Compressor

自動抽風

Frost Free Recycle LED

自動製冰

Delicious Freezing Sensor Cooling

晶蘭閃白 晶蘭香檳金
XW XTN

打開抽屜最大尺寸)

- IoT智慧科技，設有冷藏室、製冰室及上下層冰凍室和蔬果室
- Ru白金觸媒真空保鮮
- Ru白金觸媒蔬果室●急速密封功能 Delicious Freezing ●溫度感應冷藏區 Sensor Cooling
- 電能再用節能科技●變頻式壓縮機●電動抽屜(蔬果室及下層冰凍室)●LED照明燈
- 觸控式操作面板/3層抽屜式冰凍室●三重除臭過濾網●可拆洗自動製冰器
- R600a環保雪種

標準 BSI
ISO 9001
JIS

容量(L)	519	670
-------	-----	-----

尺寸(闊x高x深)毫米:
825 x 1,833 x 728

日本製造

1級
省電標章

iOT
HUMAN TOUCH PANEL

INVERTER
In-verter Compressor
(Variable Compressor)
●自動抽風

Frost Recycle LED

自動製冰
Delicious Freezing Sensor Cooling

晶體閃白 XW 晶層香噴金 XTN

IoT智慧科技 ● 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 ● Ru白金屬保溫真空保冷
Ru白金觸媒蔬果室 ● 急凍鮮封功能 Delicious Freezing ● 溫度感應冷藏室 Sensor Cooling
節能再用途節科技 ● 變頻式壓縮機 ● 電動抽風 (蔬果室及下層冰凍室) ● LED照明燈
觸控式操作面板 ● 3層抽屜式冰凍室 ● 三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器
R600a環保雪種

R-HW610JH

標準 ISO JIS
容量(L) 463 602

尺寸(闊x高x深)毫米：
685 x 1,833 x 738

日本製造
1級
省電標章

INVERTER

Hi Platinum Coolnet
真空層
Vacuum Compartment

TOUCH PANEL
LED

自動製冰

Delicious Freezing Moisture Cooling

晶鑽閃白 晶靈香檳金
X1W XN

(打緊抽屜最大尺寸)

約190 約251 1,085

約1,000 5 685 5 695

所需熱氣空間 (單位:mm)

- 設有冷藏室、製冰室、上層冷藏室和蔬果室 ● Ru白金屬真空保鮮室
- Ru白金屬製蔬果室 ● 急凍鮮封功能 Delicious Freezing ● 保溫冷藏功能 Moisture Control
- 變頻節能壓縮機 ● LED照明燈 ● 觸控式操作面板 ● 3層抽屜式冰凍室
- 三重除臭過濾網 ● 自動製冰器 ● R600a環保雪種

R-HW530JH

標準	ISO	JIS
容量(L)	401	520

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,833 x 699

日本製造 1級
能源效率

INVERTER

No Fluorine Compound
(No CFC/HCFC/POC)
無氟環保

TOUCH
PANEL
LED

自動製冰

Delicious Freezing
Moisture Cooling

晶鑽閃白 晶皇香檳金
XW XN

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 > Ru白金精煤真空保鮮室
- Ru白金精煤蔬果室 > 急速鮮封功能 Delicious Freezing > 保濕冷藏功能 Moisture Cooling
- 變速式壓縮機 > LED照明燈 > 觸控式操作面板 > 3層抽屜式冰凍室
- 三重除臭過濾網 > 自動製冰器 > R600a環保雪種

The image displays the R-HW530JH refrigerator. The top part shows the open refrigerator with its interior shelves, drawers, and a built-in ice maker. The bottom part shows a side view diagram of the refrigerator with dimensions in millimeters. The dimensions are: Total height 1,873mm, Total width 650mm, Top section height 501mm, Middle section height 978mm, Bottom section height 699mm, and a small top section height of 1,111mm. The diagram also shows the internal layout with dimensions: 660mm (top), 650mm (middle), 5mm (top gap), 5mm (middle gap), 961mm (left side), 1,011mm (right side), and a width of approximately 190mm and 226mm for the bottom section. A note indicates that the dimensions are for the external body (mm).

日立對門式雪櫃系列

R-M700GP2H

ISO 標準：569L

尺寸(闊x高x深)毫米：

920 x 1,775 x 765

R-S700GP2H

ISO 標準：573L

尺寸(闊x高x深)毫米：

920 x 1,775 x 765

R-S700P2H

ISO 標準：595L

尺寸(闊x高x深)毫米：

920 x 1,775 x 765

銀色玻璃 GS

黑玻璃 GBK

黑玻璃 GBK

銀色 GS

10年原廠保養

淨水製冰

無需外接水管

ECO THERMO-SENSE

自動製冰

TOUCH PANEL

Dual Fan Cooling

Nano Titanium

INVERTER

尺寸(闊x高x深)毫米：

920 x 1,775 x 765

50 50

720 720

1,100 1,825 50

約 335 約 425

920 765

約 335 約 425

所需散熱空間 (單位:mm)

- Super Clean自動製冰器及冷水裝置* • 雙變頻壓縮機 • 節能溫度感應系統
- 雙重冷凍風扇 • 獨立蔬果保鮮室 • LED照明燈 • 特大櫃門貯物格
- 納米鈦空氣過濾網 • 強化玻璃層架 • R600a環保雪種 • 觸控式操作面板

只適用於R-M700GP2H及R-S700GP2H

R-KWC570KH

標準 ISO JIS
容量(L) 436 567

尺寸(闊x高x深)毫米：
685 x 1,833 x 738

日本製造
IoT
TOUCH PANEL
HITACHI

INVERTER

Bu Platinum Catalyst
(Newborn Compatible)

LED

自動製冰
Independent Cooling System
Delicious Freezing
Moisture Cooling

晶置香噴金
XTN

(打開抽屜最大尺寸)

1,873
1,833
978
738
1,189

魔術控溫室 Selectable Zone

500mm

695
685
5
1,000
1,085

約190 約251

所需散熱空間(單位:mm)

IoT智能科技 • 設有冷藏室、製冰室、上下層控溫室 • RuBi金觸媒真空保鮮室
急凍鮮封功能 Delicious Freezing • 保潔冷藏功能 Moisture Cooling
變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 觸控式操作面板 • 三重除臭過濾網 • R600a環保零逸

R-XG480KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	361	475

尺寸(闊x高x深)毫米：
685 x 1,818 x 649


日本製造
品質保證

INVERTER

No Fluorine Gasket
(Zero-carbon)


LED


Frost
Free
Cycle



Sensor Cooling




晶亮香檳金
XPN




晶瑩明白
XW

(打開抽屜最大尺寸)









約201 約259

所需散熱空間 (單位:mm)

- 設有冷藏室、製冰室、下層冰凍室和蔬果室 ● Ru白金觸媒真空保鮮室
- Ru白金觸媒蔬果室 ● 電能再用節能科技 ● 變頻式壓縮機
- 溫度感應冷藏區Sensor Cooling ● LED照明燈 ● 3層抽屜式冰凍室
- 三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器 ● R600a環保雪種

R-XG450KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	430

尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,818 x 643

日本製造

1級
節能效果

INVERTER

by Platinum Condit
(Inverter Compressor)

LED

自動製冰


Sensor Cooling



晶亮香檳金
XPN



晶靚閃白
XW



(打開櫃最大尺寸)



所需散熱空間 (單位mm)

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 ● Ru白金觸媒真空保鲜室
- Ru白金觸媒保鲜室 ● 霜能再用節能科技 ● 變頻壓縮機
- 溫度感應冷藏區Sensor Cooling ● LED照明燈 ● 3層抽屜式冰凍室
- 三重除臭過濾網 ● 可拆洗自動製冰器 ● R600a環保雪種

R-G420KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	305	401

尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,798 x 664

日本製造

1級
能源標榜

INVERTER LED

Frost
Recycle

Sim600

自動製冰

Viewcom.computer

Technical drawing showing dimensions (mm):

- Overall height: 1,838
- Internal height: 1,798
- Internal width: 597
- Internal depth: 664
- Internal depth (excluding door): 660
- Internal depth (excluding door and handle): 1,055
- Top shelf height: 610
- Bottom shelf height: 600
- Door height: 50
- Door width: 5
- Bottom clearance: 40
- Right door swing radius: 約406

(打開門闊最大尺寸)

■ 所需散熱空間 (單位:mm)

品類香檳酒 晶鑽鏡面 X

左右門鎖設計A

左門鎖 R-G420KHL

右門鎖 R-G420KH

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室。真空保鮮室還能再用節能科技。雙門式玻璃機、LED照明燈。Ru日金精釀蘋果酒。3層抽屜式冰凍室。三重除臭過濾網。可拆洗自動製冰器。快速冷氣功能。R600a環保雪種。

▲上述型號不可以自行改門鎖，客人必需在落貨前確認左或右門鎖裝置。左和右門的控制按鈕，把手或鎖位標

R-G500GH

標準	ISO	JIS
容量(L)	383	501

尺寸(闊x高x深)毫米：
620 x 1,818 x 733

日本製造

1級
能源效率

INVERTER

Premium Cabinet
5+2+V
Vacuum Compartment

LED

自動製冰

TOUCH
PANEL

晶壁香檳金
XN

晶壁咖啡
XT

1,838
1,818
978
733
735
1,170

50
10
640
620
10

約 428mm

（打開門最大尺寸）

所需熱熱空間 (單位: mm)

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 • 白金觸媒真空保鮮室
- 白金觸媒蔬果室 • 霜能再用節能科技 • 變頻式壓縮機 • 快速冰凍功能
- 精確式操作面板 • LED照明燈 • 3層抽屜式冰凍室 • 三重除臭過濾網
- 可拆洗自動製冰器 • R600a環保冷媒 • 快速冷藏功能

日立 French Bottom Freezer 系列

R-WB560P9H

標準	ISO	JIS
容量(L)	439	465

尺寸(闊x高x深)毫米：
750 x 1,795 x 797

黑影玻璃
GBK

啡色玻璃
GBW

R-WB490P9H

標準	ISO	JIS
容量(L)	388	415

尺寸(闊x高x深)毫米：
680 x 1,795 x 797

(打扞抽屜最大尺寸)

所需散熱空間(單位:mm)

(打扞抽屜最大尺寸)

所需散熱空間(單位:mm)

1級
超節能

INVERTER Dual Fan Cooling

LED

ECO
THERMO-SENSING

- 變頻式壓縮機
- 觸控式操作面板
- LED照明燈
- 節能溫度感應系統
- 雙重冷凍風扇
- 快速凍肉功能
- 強化玻璃層架
- 蔬果室配有LED照明燈
- R600a環保雪種
- 三重除臭過濾網
- 自選溫度保鮮格

R-SG38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

Slim600

R-S38KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	329	375

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,810 x 655

新不銹鋼香檳色
CNX

Slim600

(打圈細線圖大尺寸)

約409

所需散熱空間 (單位mm)

左門款設計

右門款

1級
超靜音

三重除臭過濾網

ECO
THERMO-SENSOR

變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 自動製冰功能 • 快速冰凍功能 • 快速冷藏功能 • 高效能保潔蔬果室 • 三重除臭過濾網 • 強化玻璃層架 • 滑動式冰溫保鮮櫃 • R600a環保雪種

LED

自動製冰

TOUCH+ PANEL

▲ 系統控制可於門上顯示左門或右門控制開關 • E 和右門的控制按鈕、把手或圓蓋位置略有不同，敬請留意。 • 只適用於R-SG38KPH及R-S38KPH。 • 只適用於R-S38KPH及R-S38KPH。

R-SG32KPS

標準	ISO	JIS
容量(L)	273	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655

R-S32KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	273	315

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,735 x 655

黑影玻璃 GBK 銀色玻璃 GS

Slim540

(打開抽屜最大尺寸)

新不銹鋼青褐色 CNX

Slim540

(打開抽屜最大尺寸)

■ 所需抽屜空間(單位:mm)

左右門鉸設計

R-SG32KPH

右門鉸

R-S32KPH

三重除臭過濾網

ECO THERMO-SENSOR

LED 自動製冰

INVERTER

● 變頻式壓縮機 ● 觸控式操作面板 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 自動製冰功能 ● 快速冰凍功能 ● 快速冷藏功能 ● 高效能保溫蔬果室 ● 三重門窗過濾網 ● 強化玻璃層架 ● 滑動式冰溫保鮮箱 ● R600a環保運轉劑

▲ 上述功能不可以上門安裝,如有人意在查詢請親臨至右門較闊層樓 ● 左和右門的控制板、把手或面板位置略有不同,敬請留意。● 只適用於R-SG32KPH及R-S32KPH。

R-SG28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,520 x 655

新不銹鋼香檳色
CNX

R-S28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,520 x 655

- 1級 三重除臭過濾網 (前置過濾)
- ECO THERMO-SENSOR
- INVERTER LED
- Slim540

● 變頻式壓縮機 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 三重除臭過濾網
● 高效能保溫蔬果室 ● 強化玻璃層架 ● 滑動式冰溫保鮮箱 ● R600A環保雪種

日立變頻環保雙門雪櫃系列

R-V541P7H

ISO標準：437L
尺寸(闊x高x深)毫米：
715 x 1,835 x 740

1級
靜音運轉

INVERTER

ECO
THERMO-SENSOR

Dual Fan Cooling

LED TOUCH PANEL
Nano Titanium

不銹鋼色
BSL

Technical drawing showing dimensions in mm:

- Overall height: 1,835 mm
- Internal height (top): 300 mm
- Internal height (middle): 2,195 mm
- Internal height (bottom): 1,485 mm
- Top shelf height: 740 mm
- Bottom shelf height: 715 mm
- Door width (left): 50 mm
- Door width (right): 50 mm
- Bottom width (left): 715 mm
- Bottom width (right): 約480 mm

Legend: 所需散熱空間 (單位:mm)

- 變頻式壓縮機・觸控式操作面板・節能溫度感應系統・雙重冷凍風扇
- 雙重感應控制・自潔溫度保鮮格・活動旋轉輪式製冰格・特大櫥門貯物格
- 納米鈦空氣過濾網・R600a環保雪種・LED照明燈・強化玻璃層架

R-V480P8H

ISO標準：408L

尺寸(闊x高x深)毫米：
680 x 1,770 x 720

1級
能源效率

INVERTER

ECO
THERMO-SENSOR

Dual Fan Cooling

LED

不銹鋼色
BSL

所需散熱空間(單位:mm)

雙頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
• 雙重感應控制 • 活動雙旋轉式製冰格 • 三重除臭過濾網 • R600a環保雪種
• 自選溫度保鮮格 • 強化玻璃層架

R-V440P2H

ISO標準：367L
尺寸(闊x高x深)毫米：
650 x 1,695 x 720

INVERTER

ECO

THERMO-SENSOR

Dual Fan Cooling

LED

不銹鋼色
BSL

圖中所示數點位 (單位:mm)

- 變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 雙重冷凍風扇
- 雙重感應控制 • 活動雙旋轉式製冰格 • 三重除臭過濾網 • R600a環保雪種
- 自選溫度保鮮格 • 強化玻璃架

RB-3G380P6XH

ISO標準 A: 320L

尺寸 (闊x高x深)毫米:

595 x 1,900 x 650

1 年
保用期

TOUCH
PANEL

LED

ECO
THERMO-SENSOR

INVERTER

Dual Fan Cooling

左右門設計

左門設計

右門設計

變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式食物鮮格大蔬菜室 • 特大人櫃門防物格 • 納米鈦空氣過濾網 • R600a環保雪種 • 強化玻璃層架 Slim 595mm 機機身 • Cover-free抽屜 • 自潔溫度感測保鮮 • 滑動式層架

於藏室 • 雙系統感測控制

請於報前請認明左或右開門，如落單後或改單另行收費。

銀色玻璃 GS

黑色玻璃 GBK

所需散熱空間 (單位:mm)

B-380P6H

ISO標準：320L

尺寸(闊x高x深)毫米：
595 x 1,900 x 650







INVERTER

Sim595

左右門紋設計




左門紋

右門紋

R-380P6HL R-380P6H

變頻式壓縮機 • LED照明燈 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰鮮箱 • 特大蔬果室 • 特大門簾鬥格 • 納米鈦空氣過濾網 • R600a環保雪種 • 強化玻璃層架

Sim 595mm 機身寬 • Cover-free抽屜 • 自潔溫度保鮮格

請於左邊每種設計左或右或門簾，如車庫後更改需另行收費。




銀色 SLS

白色 PWH

新不銹鋼 INX

所需散熱點(單位mm)



●B-330P8H

ISO標準：257L

尺寸(闊x高x深)毫米：

560 x 1,600 x 655

左右門開啟設計

變頻式壓縮機 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 可移動式水鮮箱 ● 特大蔬果室
特大樽門貯物格 ● 納米鈦空氣過濾網 ● R600a環保雪種 ● 強化玻璃層架
Slim 560mm 離機身 ● Cover-free抽層 ● 智慧感溫控制
上置型款式可以上門沒門設計，客人必需在寫字樓前確認左或右門開啟設計，把手或圖標位置

R-H350P7H

ISO標準：287L
尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,672 x 663

亮銅色
BBK

不銹鋼色
BSL

所需熱氣空間(單位:mm)

R-H310P7H

ISO標準：259L
尺寸(闊x高x深)毫米：
600 x 1,552 x 663

亮銅色
BBK

不銹鋼色
BSL

所需熱氣空間(單位:mm)

1級
超省電

INVERTER

變頻式壓縮機 • 變頻溫度感應系統 • 自循環保鮮格 • 雙重感應控制

ECO

THERMO-SENSOR

LED

LED照明燈 • R600a環保雪種

Nano Titanium

R-H230P7H

ISO標準：229L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,585 x 650

亮麗黑色 BBK 不銹鋼色 BSL

50 50
100 100
1,230 650
540 9380
1,585 1,585

■ 所需散熱空間(單位:mm) ■ 所需散熱空間(單位:mm)

R-H200P7H

ISO標準：202L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,460 x 650

亮麗黑色 BBK 不銹鋼色 BSL

50 50
100 100
1,230 650
540 9380
1,460 1,760

■ 所需散熱空間(單位:mm) ■ 所需散熱空間(單位:mm)

INVERTER

變頻降頻

ECO

熱感感應

LED

Nano Titanium

- 變頻式壓縮機 ● 節能溫度感應系統 ● 自選溫度保鮮格 ● 雙重感應控制
- 納米鈦空氣過濾網 ● 強化玻璃隔架 ● LED照明燈 ● R600a環保雪種

R-T170E7H

SO標準：169L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,286 x 605



2級
節能標章

eco
THERMO-SENSOR

LED

Nano Titanium

不銹鋼色
BSL






左右門紋設計



左門紋
R-T170E7HL



右門紋
R-T170E7H



1,286
100
1,586
1,090
605
540
640
50
530

所需散熱空間(單位:mm)

滑動式冰溫保鮮箱 • 蔬果室溫度調節器 • 納米鈦空氣過濾網 • R134a環保雪種
強化玻璃層架 • 節能溫度感應系統
請於滿單前請認左或右門款，如滿單後更改單另收貨費。

[illegible]