

日立小涼伴
窗口式冷氣機
左涼右爽 送風夠廣

日立變頻窗口式冷氣機

DC Inverter

R32 環保雪種


1級 能源標籤

恆溫節能 清爽舒適

日立小涼伴變頻窗口式冷氣機

DC Inverter 變頻技術 慳電、寧靜、恆溫

變頻技術在啟動一刻將轉速提升至最高，快速達至設定溫度；當室溫達至設定溫度後，變頻壓縮機轉速會因應環境溫度而自動調整，降低能源消耗，維持室溫穩定，加倍寧靜。

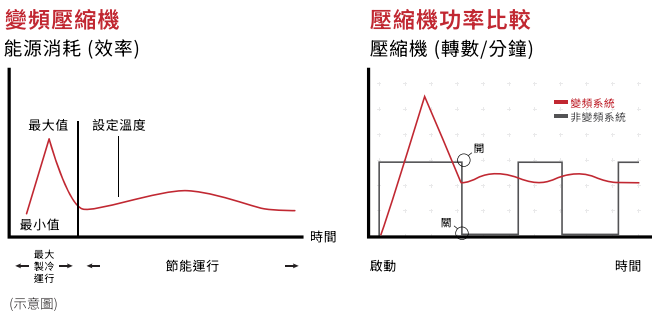

R32 雪種# 高效製冷 節能環保


R32 環保雪種

全球暖化問題日益嚴重，R32雪種的出現有效大幅降低二氧化碳排放量，其全球變暖潛能值(GWP)比R410A雪種降低近七成，製冷能力較高，耗電量較低，能源效益提升，絕對是節能減碳大趨勢。

*冷氣機所採用的製冷劑為輕度易燃的R32雪種，客戶在購買該冷氣機時，請注意製造商所指定的安裝要求 (如：房間窗小面積、安裝高度下限等要求)。如需安裝、檢查或維修，應由授權的代理商或合資格技術人員進行。

銀離子抗菌空氣過濾網

過濾網採用銀離子塗層，有效去除細菌達99%^{*}，讓室內空氣持續清新潔淨。

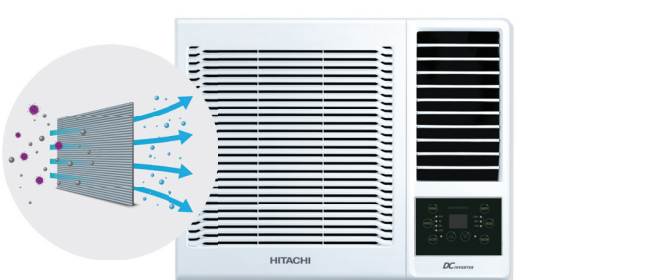

銀離子如何抗菌？

銀離子

細菌細胞

銀離子穿透細胞壁進入細菌細胞內

破壞細菌細胞的活性，令其無法代謝及繁殖直至死亡，達至抗菌效果

(示意圖)

*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。

日立小涼伴窗口式冷氣機

R32 環保雪種

1級 能源標籤

左涼右爽 送風夠廣

日立小涼伴窗口式冷氣機

PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網

以Nano納米科技，結合WASABI、二氧化鈦(TiO₂)和PM2.5過濾層於空氣過濾網上，配合納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網^{*}使用，有效去除PM2.5微粒達99%^{*}，更可過濾空氣中的細菌、塵蟎和異味分子，締造健康清新的家居生活。

PM2.5 WASABI納米鈦空氣過濾網

1) 高靜電性過濾纖維

2) 去除PM2.5微粒達99%

3) 減少細菌達99%

4) 抗敏：減少塵蟎達95%
減少甲醛達98%


5) 防霉

6) 除臭達82%

冷氣機面板

納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網^{*}

報告來源：University Putra Malaysia、International Medical University Malaysia及Nanopac Testing Laboratory

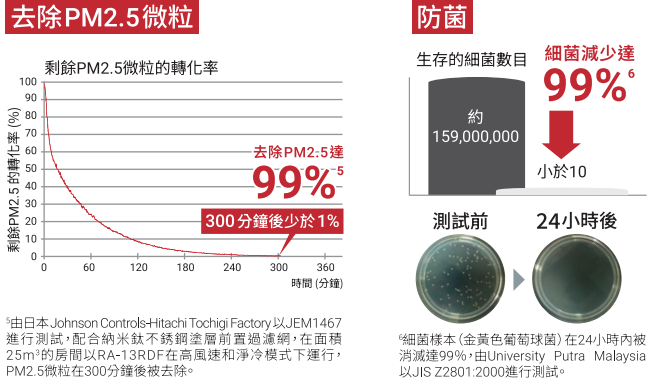


*由日本 Johnson Controls-Hitachi Tochigi Factory以JEM1467進行測試，配合納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網，在面積25m²的房間以RA-13RDF在高風速和淨冷模式下行，PM2.5微粒在300分鐘後被去除。

*細菌樣本(金黃色葡萄球菌)在24小時內被消滅達99%，由University Putra Malaysia以JIS Z2801:2000進行測試。

溫度感應自動抽濕^{*}

可抽濕又可保持溫度穩定，當室溫高於設定溫度時，抽濕功能即會自動啟動，直至溫度降回設定的度數即停止運作，令家居時刻保持清爽。

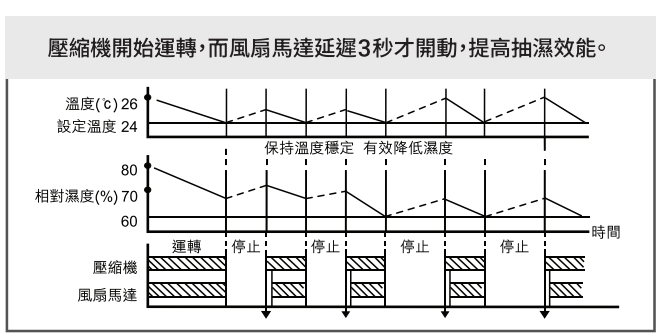


^{*}適用於RDF抽濕系列之窗口式冷氣機

強勁快凍 Turbo Fan 風扇

左右兩個出風口，配合高效能壓縮機，令冷氣能量大幅提升；加上一個特強馬達及Turbo Fan雙風扇葉，冷凍力更強。戶內風扇加入防菌技術^{*}，有效防止細菌於風扇葉上滋生。

- 戶內風扇：提升送風量。
- 戶外風扇：加快水分霧化的速度。

^{*}適用於RA-08RDF、RA-08RF、RA-10RDF、RA-10RF、RA-13RDF及RA-13RF。
適用於“RF”及“RDF”系列之窗口式冷氣機



日立小涼伴變頻窗口式冷氣機	小涼伴變頻淨冷系列				
型號	RAW-XH07CA*	RAW-XH10CA*	RAW-XH13CA*	RAW-XH18CA*	RAW-XH24CA*
匹數	3/4匹	1匹	1.5匹	2匹	2.5匹
規格					
能源標籤	1	1	1	1	1
雪種	R32 環保雪種				
冷氣能量	7,510 BTU/h 2.20 千瓦	8,530BTU/h 2.50 千瓦	12,000BTU/h 3.50 千瓦	17,410BTU/h 5.10 千瓦	21,500BTU/h 6.30 千瓦
空氣吹送量 (m3 / min 立方米 / 分鐘)	5.3 / 4.6 / 3.5	5.3 / 4.6 / 3.5	7.0 / 6.2 / 5.3	12.5 / 11.0 / 10.2	14.2 / 12.8 / 11.7
產品主機體尺寸 (mm 毫米)	450 (闊) x 350 (高) x 640 (深)	450 (闊) x 350 (高) x 640 (深)	560 (闊) x 375 (高) x 708 (深)	660 (闊) x 428 (高) x 800 (深)	660 (闊) x 428 (高) x 800 (深)
淨重 / 總重 (kg 千克)	31 / 33.5	31 / 33.5	39 / 42	53 / 57	54.5 / 58.5
功能	製冷 / 抽濕 / 風扇 / 自動				
運作模式					
獨立抽濕功能	●	●	●	●	●
自動搖擺送風	●	●	●	●	●
遙控器	●	●	●	●	●
睡眠模式	●	●	●	●	●
時間掣	24 小時				

日立小涼伴窗口式冷氣機	小涼伴淨冷系列			小涼伴抽濕系列		
型號	RA-08RF*	RA-10RF*	RA-13RF*	RA-08RDF*	RA-10RDF*	RA-13RDF*
匹數	3/4匹	1匹	1.5匹	3/4匹	1匹	1.5匹
規格						
能源標籤	3	3	3	3	3	3
雪種	R32 環保雪種			R32 環保雪種		
冷氣能量	7,430BTU/h 2.178 千瓦	9,120BTU/h 2.673 千瓦	12,429BTU/h 3.643 千瓦	7,430BTU/h 2.178 千瓦	9,120BTU/h 2.673 千瓦	12,429BTU/h 3.643 千瓦
空氣吹送量 (m3 / min 立方米 / 分鐘)	6.6 / 5.4	7.5 / 5.4	9.2 / 6.2	6.6 / 5.9 / 5.4	7.5 / 6.1 / 5.4	9.2 / 7.6 / 6.2
產品主機體尺寸 (mm 毫米)	470 (闊) x 345 (高) x 640 (深)	470 (闊) x 345 (高) x 640 (深)	560 (闊) x 375 (高) x 709 (深)	470 (闊) x 345 (高) x 640 (深)	470 (闊) x 345 (高) x 640 (深)	560 (闊) x 375 (高) x 709 (深)
淨重 / 總重 (kg 千克)	32 / 36	34 / 38	46 / 50	32 / 36	34 / 38	46 / 50
功能	製冷 / 抽濕 / 風扇 / 自動			製冷 / 抽濕 / 風扇 / 自動		
運作模式						
獨立抽濕功能	—	—	—	●	●	●
自動搖擺送風	●	●	●	●	●	●
遙控器	—	—	—	●	●	●
睡眠定時器	—	—	—	●	●	●
時間掣				12 小時		

^{*}R32雪種適用於變頻窗口式冷氣機“CA”系列；窗口式冷氣機“RF”及“RDF”系列；及分體式冷氣機“CWK”系列。
^{*}建議於購買及安裝前，由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。
^{*}以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。
^{*}此為廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品。

註1：規格如有任何更改，恕不另行通知。由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。
2：建議於購買及安裝前，由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。
3：以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。
4：有關家居電器安全，須知可瀏覽電器工程署網站：https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/publications/general/index.html

