

日立窗口式冷氣機 規格 Specifications

HITACHI

型號 Model		RA13RF	RA13RDF	RA18RDF
電壓 / 頻率 / 相 Voltage / Frequency / Phase	伏特V / 赫茲Hz / Ø	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1
冷氣能量 Cooling capacity	千瓦 kW	3.64	3.64	5.42
	英熱單位 BTU/h	12,429	12,429	18,500
	大卡 kcal/h	3,132	3,132	4,663
總輸入 Total input	冷 Cool 瓦特 W	1,170	1,170	1,745
總電流量 Total amperes	冷 Cool 安培 A	5.6	5.6	8.35
額定效率 Power factor	冷 Cool %	95	95	95
恆電率 EER	冷 Cool BTU/hW	10.62	10.62	10.6
抽濕力 Dehumidifying capacity	公升 / 小時ℓ / h	2.1	2.1	2.4
空氣吹送量 Air flow	立方米/分鐘 m³ / min	9.2 / 6.2	9.2 / 7.6 / 6.2	12.5 / 10.2 / 9.3
產品主機體尺寸 Dimensions of the product main body	闊 W 毫米(吋) mm (inch)	560 (22-1/16")	560 (22-1/16")	660 (25-63/64")
	高 H 毫米(吋) mm (inch)	375 (14-3/4")	375 (14-3/4")	430 (16-59/64")
	深 D 毫米(吋) mm (inch)	709 (27-29/32")	709 (27-29/32")	805 (31-11/16")
淨重 Net weight	千克(磅) kg (lb)	46 (101.2)	46 (101.2)	62 (137)
包裝尺寸 Package dimensions	闊 W 毫米(吋) mm (inch)	659 (25-15/16")	659 (25-15/16")	745 (29-21/64")
	高 H 毫米(吋) mm (inch)	460 (18-3/32")	460 (18-3/32")	520 (20-15/32")
	深 D 毫米(吋) mm (inch)	824 (32-13/32")	824 (32-13/32")	1,020 (40-5/32")
總重 Gross weight	千克(磅) kg (lb)	50 (110)	50 (110)	69 (152)
貨櫃容量 Container capacity	40呎 40ft 部 Unit	250	250	140
	20呎 20ft 部 Unit	115	115	68
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)		O	O	O

註：1. 上述規格和設計如有變更，恕不另行通知。
2. 由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。
3. 以上尺寸為產品主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。
4. 有關保用條款及細則，請參閱日立公司網頁。

Remarks: 1. Specifications and design are subject to change without notice.
2. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours.
3. The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included.
4. Please refer to Hitachi's official website for warranty's terms and conditions.

有關家居電氣安全須知可瀏覽工程署網站：
https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/publications/general/index.html

Please refer to EMSD website for the safety tips of Household Electrical Appliances:
https://www.emsd.gov.hk/en/electricity_safety/publications/general/index.html

香港日立有限公司 總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話：(852) 2113 8883 維修服務熱線：(852) 2753 5386
澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話：(853) 2871 9614



21A8K2401

全新 日立小涼伴
窗口式冷氣機系列

淨化除菌 全家健康舒適

日立冷氣 信心之選


全新升級PM2.5 WASABI納米鈦空氣過濾網



抗敏 | 防菌 | 防霉 | 除臭 | 去除PM2.5

PM2.5
Nano Titanium
WASABI

以Nano納米科技，結合WASABI、二氧化鈦(TiO₂)和PM2.5過濾層於空氣過濾網上，配合納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網*使用，有效去除PM2.5微粒達99%，更可過濾空氣中的細菌，塵蟎和異味分子，締造健康清新的家居生活。

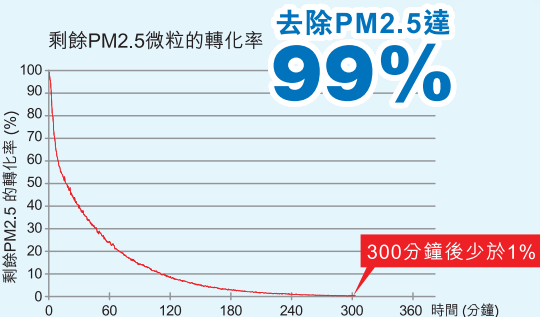

由日本Johnson Controls-Hitachi Tochigi Factory以JEM1467進行測試，配合納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網，在面積25m³的房間以RA13RDF在高風速和淨冷模式下運行，PM2.5微粒在300分鐘後被去除。

過濾網清潔提示燈*




RA18RDF加設過濾網清潔提示燈，適時提醒你清潔過濾網，以維持最佳製冷功效，讓冷氣吹得更涼快、更健康。

Turbo Fan強力雙風扇葉 強勁快凍

左右兩面出風口，配合高效能壓縮機，令冷氣能量大幅提升；加上一個特強馬達及Turbo Fan雙風扇葉，冷凍力更強。戶內風扇加入防菌技術*，有效防止細菌於風扇葉上滋生，更冷更健康。

左右出風 配合自動搖擺 送風更廣闊

日立左右兩面出風冷氣機，設計獨特，送風廣闊。更設有自動搖擺送風功能，左涼右爽，寧靜夠凍。

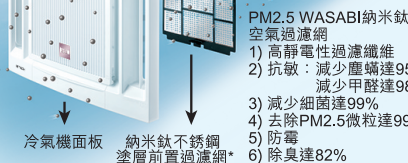


報告來源：University Putra Malaysia、International Medical University Malaysia及Nanopac Testing Laboratory



細菌樣本(金黃色葡萄球菌)在24小時內被消滅達99%，由University Putra Malaysia以JIS Z2801:2000進行測試。

全新Kaimin™功能# 令睡眠倍感舒適

當我們在深層睡眠時，新陳代謝速度會降低，體溫微微下降。開啟Kaimin™功能，設定溫度每小時會升高1°C，以提供舒適的睡眠環境，更可節省用電。

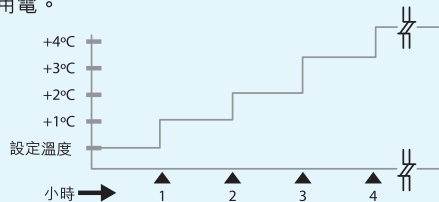

R32雪種 更慳電、更環保



R32雪種比現時廣泛使用的R410A雪種大幅降低二氧化碳排放量，製冷量較高而耗電量更低，提升能源效益。

全新型號 紫色徽章



全新RF及RDF系列均採用瑰麗紫徽章(RA18RDF除外)，並印有雙出風口標誌，容易識別。

信心保證 3年全機及5年壓縮機保用

日立提供貼心售後服務，3年全機及5年壓縮機免費保用^，信心品牌之選。

全新日立小涼伴窗式冷氣機系列



淨化除菌

PM2.5
Nano Titanium
WASABI

R32
環保雪種

左右出風口

日立
窗式冷氣機



1級
能源標籤

RA13RF

1½匹淨冷

- 冷氣能量：3.64千瓦，12,429BTU/h
- 560(闊)x 375(高)x 709(深)毫米



1級
能源標籤

RA13RDF

1½匹抽濕

- 冷氣能量：3.64千瓦，12,429BTU/h
- 560(闊)x 375(高)x 709(深)毫米

PM2.5
WASABI
納米鈦
空氣過濾網

前置
過濾網

強勁快凍
Turbo Fan
風扇

自動搖擺
送風

低噪音
機身設計

不滴水
設計

風扇速度

排氣開關

智慧電腦
控制

溫度感應
自動抽濕

12小時
時間器

自動風扇
速度調節

睡眠
定時器

RA13RF

• 納米鈦不銹鋼塗層

•

•

•

• 2種

•

•

•

•

•

RA13RDF

• 納米鈦不銹鋼塗層

•

•

•

• 3種

•

•

•

•

•



1級
能源標籤

RA18RDF

2匹抽濕

- 冷氣能量：5.42千瓦，18,500BTU/h
- 660(闊)x 430(高)x 805(深)毫米

PM2.5
WASABI
納米鈦
空氣過濾網

前置
過濾網

強勁快凍
Turbo Fan
風扇

自動搖擺
送風

低噪音
機身設計

不滴水
設計

3種風扇
速度

排氣開關

智慧電腦
控制

溫度感應
自動抽濕

24小時
時間器

自動風扇
速度調節

Kaimin™
過濾網清潔
功能

RA18RDF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



易燃標籤

此系列的冷氣機所採用的製冷劑為輕度易燃的R32。客戶在購買該冷氣機時，請注意製造商所指定的安裝要求(如：房間最小面積、安裝高度下限等要求)。如需安裝、檢查或維修，應由授權代理商或合資格技術人員進行。This model of air-conditioner is using mildly flammable R32 refrigerant. When purchasing the air-conditioner, customer should take the specified requirement by the manufacturer (e.g. minimum room area, minimum installation height, and etc.) into consideration. Installation, inspection or maintenance of the air-conditioner shall be carried out by authorized agents or qualified technicians.

*適用於RA13RF及RA13RDF #適用於RA18RDF ^不適用於作商業用途之日立窗式冷氣機