

## 日立小涼伴 變頻 窗口式冷氣機系列



### ALL DC Inverter 完全直流變頻技術

#### 快速製冷

完全直流變頻技術能在啟動一刻將轉數提升至最高水平，能迅速達至所設定的溫度，令您更快達至清涼舒適的境界。


#### 加倍寧靜

由於完全直流變頻馬達使用永久磁石，有別於普通交流變頻馬達般發出較刺耳的電磁聲，所以加倍寧靜。

#### 高效節能

一般壓縮機馬達只有平速系統，未能調節快慢。相反，採用直流變頻系統，壓縮機馬達的轉速則能因應環境需要而作出調整變化，降低能源消耗。


#### 溫度控制比較

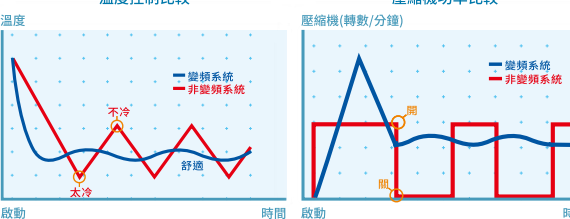

#### 銀離子抗菌空氣過濾網 抗菌率達99%

過濾網採用銀離子塗層，有效去除細菌達99%，讓室內空氣持續清新潔淨。

#### 銀離子如何抗菌？

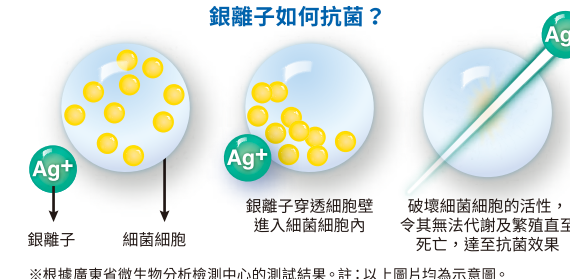

#### 自動搖擺送風

冷氣機運作時，轉向板自動左、右擺動，令冷氣往左右方向均勻輸出。

#### 防銹亮金塗層

蒸發器和散熱器均塗有防銹亮金塗層，防銹耐用，省錢又環保。

#### 無線遙控器及控制面板

可透過控制面板或無線遙控器操作冷氣主要功能，隨心調節理想舒適溫度。

## 日立小涼伴窗口式冷氣機系列



### 空氣淨化 PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網


#### PM2.5 去除 PM2.5 抗敏 | 防菌 | 防霉 | 除臭

以Nano納米科技，結合WASABI、二氧化鈦(TiO<sub>2</sub>)和PM2.5過濾層於空氣過濾網上，配合納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網<sup>1</sup>使用，有效去除PM2.5微粒達99%，更可過濾空氣中的細菌、塵蟎和異味分子，締造健康清新的家居生活。




報告來源：University Putra Malaysia、International Medical University Malaysia 及 Nanopac Testing Laboratory

#### 去除PM2.5微粒

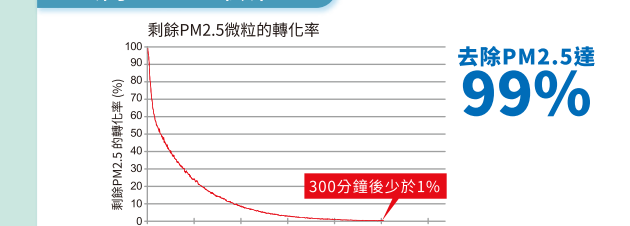

由日本Johnson Controls-Hitachi Tochi Factory以JEM1467進行測試，配合納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網，在面積25m<sup>3</sup>的房間以RA-13RDF在高風速和淨冷模式下運行，PM2.5微粒在300分鐘後被去除。

#### 睡眠定時器 Kaimin™功能

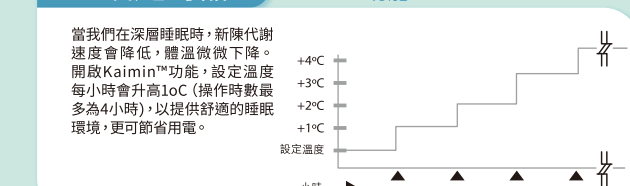


#### 過濾網清潔提示燈

RA-18RDF加設過濾網清潔提示燈，運作約120小時後提醒你清潔過濾網，讓冷氣吹得更涼快、更健康。

#### Turbo Fan強力雙風扇葉 強勁快凍

左右兩面出風口，配合高效能壓縮機，令冷氣能量大幅提升；加上一個特強馬達及Turbo Fan風扇葉，冷凍力更強。戶內風扇加入防菌技術V，有效防止細菌於風扇葉上滋生。


#### 防菌

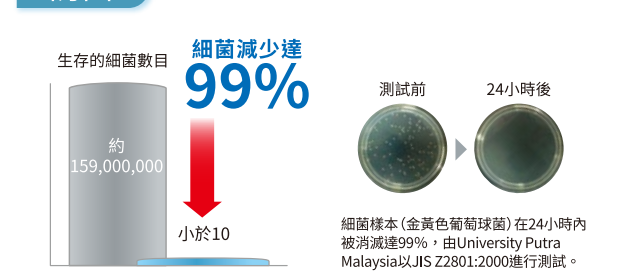

細菌樣本(金黃色葡萄球菌)在24小時內被消滅達99%，由University Putra Malaysia以JIS Z2801:2000進行測試。

#### 抗敏

有效消滅可導致哮喘類過敏性疾病的有害致敏原，如塵蟎及甲醛等。

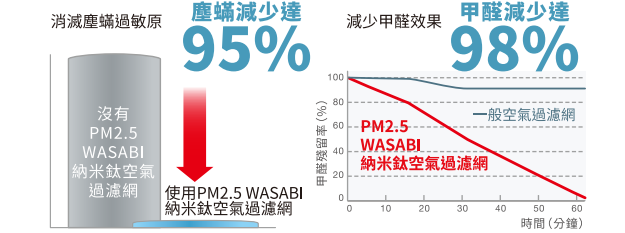

由International Medical University Malaysia，以6小時ELIZA使用塵蟎過敏原進行測試。

由Nanopac Testing Laboratory以測試物料：PM2.5 WASABI納米鈦空氣過濾網(30.8x27.6cm 5T)；反應器體積：1m<sup>3</sup>；分析：氣體檢測管法；流量通過條件：1m/s進行測試。

#### 左右出風 送風廣闊

左右出風扇自動搖擺送風，左涼右爽，夠凍夠靜。

#### 時尚外觀 瑰麗紫徽章

RF及RDF系列均採用瑰麗紫徽章，並印有雙出風口標誌，容易識別。

#### R32雪種 更慳電、更環保


R32雪種比現時廣泛使用的R410A雪種大幅降低二氧化碳排放量，製冷能力較高且耗電量更低，提升能源效益。

冷氣機所採用的製冷劑為輕度易燃的R32。客戶在購買該冷氣機時，請注意製造商所指定的安裝要求(如：房間最小面積、安裝高度下限等要求)。如需安裝、檢查或維修，應由獲權代理商或合資格技術人員進行。  
The air conditioners are using mildly flammable R32 refrigerant. When purchasing the air conditioner, customer should take the specified requirement by the manufacturer (e.g. minimum room area, minimum installation height, and etc.) into consideration. Installation, inspection or maintenance of the air conditioner shall be carried out by authorized agents or qualified technicians.

## 日立 Frost Wash 結霜淨化纖巧420變頻淨冷/冷暖分體式冷氣機系列

### Frost Wash 結霜淨化系統 自動清潔，省時、慳錢又方便

去除病毒達99%<sup>2</sup> 迅速冷卻室內機熱交換器，結霜封鎖微塵，霜雪融化時，將積聚污垢徹底洗淨排走。

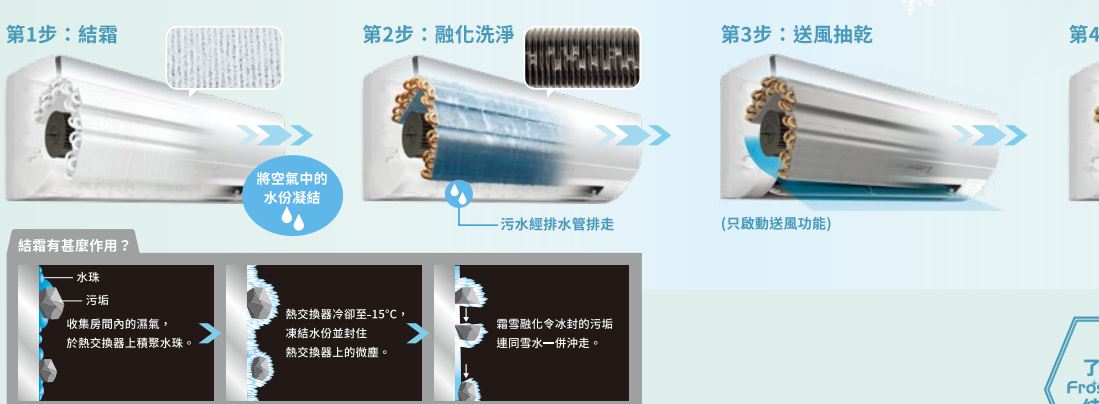

#### 室外機 Frost Wash 結霜淨化%及風扇逆轉技術 減少污垢更潔淨

透過特有室外機 Frost Wash 結霜淨化系統，定期自動潔淨室外機熱交換器上的塵埃和污垢，既省時、慳錢、又方便，持久保持性能效益。


- ✓ 自動清潔，方便忙碌家庭
- ✓ 或可減少使用額外清潔工具
- ✓ 或可減少搭棚清洗費用
- ✓ 輕鬆保養，或可減少搬弄傢俬煩惱



註：1. 以上圖片為示意圖。2. 冷氣運行10分鐘或以上並停止操作後，室外機風扇將自動執行逆轉吹風。3. Frost Wash 結霜淨化的實際運作時間，次數或因環境條件(如溫度或風速等)而不同。\*只適用於HNK系列的室外機RAC-DX10HNK、RAC-DX13HNK/RAC-DX18HNK。

#### 抗菌防霉除病毒


冷氣機內的微塵及濕氣會導致細菌、霉菌，甚至病毒積聚，影響健康；定期使用 Frost Wash結霜淨化系統，有效保持空氣清新潔淨。

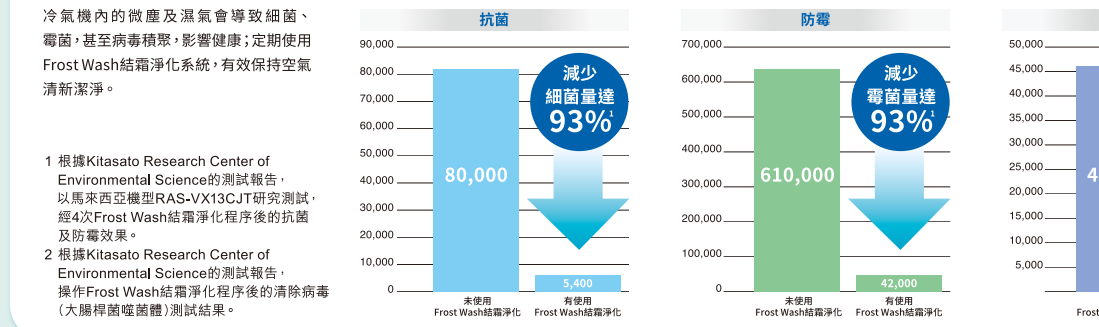

1 根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告，以馬來西亞亞型RAS-VX13CJT研究測試，經4次Frost Wash結霜淨化程序後的抗菌及防霉效果。  
2 根據Kitasato Research Center of Environmental Science的測試報告，操作Frost Wash結霜淨化程序後的清除病毒(大腸桿菌噬菌體)測試結果。

## 不銹鋼淨化系統 除菌達99%<sup>3</sup>

室內機採用不銹鋼送風管道及送風板，有效除菌達99%；更備有不銹鋼塗層前置過濾網，全面確保輸出空氣清新潔淨。

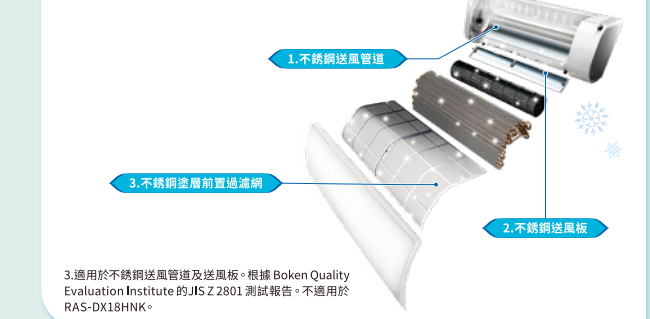

## ZPT空氣過濾網 去除新冠病毒達99%<sup>6</sup>

ZPT空氣過濾網備有 Zinc Pyrithione，有效去除99%的細菌<sup>4</sup>和病毒<sup>5</sup>，包括新型冠狀病毒<sup>6</sup>，令室內空氣更健康。

- △只適用於RAS-DX10HNK、RAS-DX13HNK及RAS-DX18HNK。
- 4 細菌樣本(金黃色葡萄球菌及大腸桿菌)在18小時內被去除達99%，根據Nissenken Quality Evaluation Center以JIS L1902:2015進行測試。
- 5 病毒樣本(A型流感病毒H3N2)在2小時內被去除達99%，根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019進行測試。
- 6 病毒樣本(新型冠狀病毒SARS-CoV-2)在8小時內被去除達99%，根據Japan Textile Product Quality and Technology Center以ISO18184:2019進行測試。

## 纖巧室外機設計 安裝、維修更容易



## 啱冷氣機窗台位

- △適用於RA-08RDF、RA-08RF、RA-10RDF、RA-10RF、RA-13RDF及RA-13RF。
  - ▽適用於"RF"及"RDF"系列之窗口式冷氣機。
  - 適用於RA-18RDF。
  - \*適用於變頻窗口式冷氣機"CA"系列；窗口式冷氣機"RF"及"RDF"系列；及分體式冷氣機"CWK"系列。
- 規格如有任何更改，恕不另行通知。由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。建議於購買及安裝前，由資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。有關家居電氣安全須知可瀏覽電機工程署網站：  
[https://www.emsd.gov.hk/te/electricity\\_safety/publications/general/index.html](https://www.emsd.gov.hk/te/electricity_safety/publications/general/index.html)

**阿奇立克日立家電(香港)有限公司**  
 總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安曉街28號永得利中心18樓 電話:+852 2113 8883  
 維修服務熱線:+852 2753 5386  
 澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4樓F座 電話:+853 2871 9614

## HITACHI

## 2023日立冷氣機系列

寧靜節能 健康舒適



## 更多產品詳情

查詢熱線:+852 2770 0377 [www.hitachi-homeappliances.com.hk](http://www.hitachi-homeappliances.com.hk)





## 日立小涼伴全線窗口式系列 3年全機及5年壓縮機保用\*

### 小涼伴變頻系列



- \*RAW-XH07CA (3/4匹)**
  - All DC Inverter 變頻技術，恆溫、寧靜、節能
  - 銀離子抗菌空氣過濾網，抗菌達99%
  - 過濾網清潔提示燈 • 抽濕
  - 冷氣能量：2.20千瓦，**7,530BTU/h**
  - 450(闊)x 350(高)x 640(深)毫米
- \*RAW-XH10CA (1匹)**
  - All DC Inverter 變頻技術，恆溫、寧靜、節能
  - 銀離子抗菌空氣過濾網，抗菌達99%
  - 過濾網清潔提示燈 • 抽濕
  - 冷氣能量：2.50千瓦，**8,530BTU/h**
  - 450(闊)x 350(高)x 640(深)毫米
- \*RAW-XH13CA (1 1/2匹)**
  - All DC Inverter 變頻技術，恆溫、寧靜、節能
  - 銀離子抗菌空氣過濾網，抗菌達99%
  - 過濾網清潔提示燈 • 抽濕
  - 冷氣能量：3.50千瓦，**12,000BTU/h**
  - 560(闊)x 375(高)x 708(深)毫米
- \*RAW-XH18CA (2匹)**
  - All DC Inverter 變頻技術，恆溫、寧靜、節能
  - 銀離子抗菌空氣過濾網，抗菌達99%
  - 過濾網清潔提示燈 • 抽濕
  - 冷氣能量：5.10千瓦，**17,410BTU/h**
  - 660(闊)x 428(高)x 800(深)毫米
- \*RAW-XH24CA (2 1/2匹)**
  - All DC Inverter 變頻技術，恆溫、寧靜、節能
  - 銀離子抗菌空氣過濾網，抗菌達99%
  - 過濾網清潔提示燈 • 抽濕
  - 冷氣能量：6.30千瓦，**21,500BTU/h**
  - 660(闊)x 428(高)x 800(深)毫米

### 小涼伴淨冷系列



- \*RA-08RF (3/4匹)**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：2.178千瓦，**7,430BTU/h**
  - 470(闊)x 345(高)x 640(深)毫米
- \*RA-10RF (1匹)**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：2.673千瓦，**9,120BTU/h**
  - 470(闊)x 345(高)x 640(深)毫米



- \*RA-13RF (1 1/2匹)**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：3.643千瓦，**12,429BTU/h**
  - 560(闊)x 375(高)x 709(深)毫米
- \*RA-23MS (2 1/2匹)**
  - 自動搖擺送風
  - 前置過濾網
  - 冷氣能量：6.89千瓦，**23,500BTU/h**
  - 660(闊)x 428(高)x 780(深)毫米

### 小涼伴抽濕系列



- \*RA-08RDF (3/4匹) 抽濕**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：2.178千瓦，**7,430BTU/h**
  - 470(闊)x 345(高)x 640(深)毫米
- \*RA-10RDF (1匹) 抽濕**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：2.673千瓦，**9,120BTU/h**
  - 470(闊)x 345(高)x 640(深)毫米



- \*RA-13RDF (1 1/2匹) 抽濕**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：3.643千瓦，**12,429BTU/h**
  - 560(闊)x 375(高)x 709(深)毫米
- \*RA-18RDF (2匹) 抽濕**
  - PM2.5 WASABI 納米鈦空氣過濾網
  - 納米鈦不銹鋼塗層前置過濾網
  - 自動搖擺送風
  - 冷氣能量：5.422千瓦，**18,500BTU/h**
  - 660(闊)x 430(高)x 805(深)毫米

## 全線分體式系列 2年全機及5年壓縮機保用\*

### 冷暖系列

#### Frosh Wash 結霜淨化纖巧420變頻系列

(可以配合冷氣機窗台)

- Frosh Wash 結霜淨化系統 自動清潔室內外機，慳錢又省時 • 風扇逆轉技術
- 不銹鋼淨化系統 除菌達99%<sup>3</sup> • ZPT 空氣過濾網 去除新冠病毒毒達99%<sup>6</sup>
- 不銹鋼塗層前置過濾網 • 4D超闊送風 • 睡眠定時器 • 室外機僅高 **420mm**

- \*RAS-DX10HNK 內 / RAC-DX10HNK 外**
  - 冷氣能量：2.5千瓦，**8,530BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 暖氣能量：3.2千瓦，**10,920BTU/h**
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX13HNK 內 / RAC-DX13HNK 外**
  - 冷氣能量：3.23千瓦，**11,020BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 暖氣能量：4.2千瓦，**14,330BTU/h**
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18HNK 內 / RAC-DX18HNK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,084BTU/h**
  - 內1,050(闊)x 290(高)x 220(深)毫米
  - 暖氣能量：6.8千瓦，**23,201BTU/h**
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18HNK 內 / RAC-DX18HNK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,084BTU/h**
  - 內1,050(闊)x 290(高)x 220(深)毫米
  - 暖氣能量：6.8千瓦，**23,201BTU/h**
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

註：不銹鋼淨化系統不適用於RAS-DX18HNK。

#### 變頻系列 (家用/商用)

- \*RAS-DX24CHK 內 / RAC-DX24CHK 外**
  - 冷氣能量：6.8千瓦，**23,201BTU/h**
  - 內1,050(闊)x 290(高)x 220(深)毫米
  - 暖氣能量：9.0千瓦，**30,700BTU/h**
  - 外850(闊)x 800(高)x 298(深)毫米

- \*RAS-80YHA4 內 / RAC-80YHA4 外**
  - 冷氣能量：8.0千瓦，**27,290BTU/h**
  - 內1,100(闊)x 300(高)x 260(深)毫米
  - 暖氣能量：9.0千瓦，**30,700BTU/h**
  - 外850(闊)x 800(高)x 298(深)毫米

- \*RAS-80YHA4 內 / RAC-80YHA4 外**
  - 冷氣能量：8.0千瓦，**27,290BTU/h**
  - 內1,100(闊)x 300(高)x 260(深)毫米
  - 暖氣能量：9.0千瓦，**30,700BTU/h**
  - 外850(闊)x 800(高)x 298(深)毫米

註：強制性能源標籤計劃不涵蓋製冷量超過7.5千瓦的冷氣機。  
RAS-80YHA4規格以240V下進行測試。

#### Frosh Wash 結霜淨化纖巧420變頻系列

(可以配合冷氣機窗台)

- Frosh Wash 結霜淨化系統 自動清潔室內機，抗菌除霉防病毒
- 不銹鋼淨化系統 除菌達99%<sup>3</sup>
- 不銹鋼塗層前置過濾網
- R32環保雪種
- 室外機僅高 **420mm**
- 4D超闊送風 • 快凍功能 • Eco節能模式 • 睡眠定時器

- \*RAS-DX10CWK 內 / RAC-DX10CWK 外**
  - 冷氣能量：2.5千瓦，**8,530BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX13CWK 內 / RAC-DX13CWK 外**
  - 冷氣能量：3.23千瓦，**11,021BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CWK 內 / RAC-DX18CWK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,080BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

註：以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。▲此為廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品。\*不適用於作商業用途之冷氣機，保用條款及細則請參閱本公司網頁。

### 淨冷系列

#### 纖巧420變頻系列

(可以配合冷氣機窗台)

- 不銹鋼淨化系統 除菌達99%<sup>3</sup>
- 不銹鋼塗層前置過濾網
- 室外機僅高 **420mm**
- 4D超闊送風
- 快凍功能 • Eco節能模式 • 睡眠定時器

- \*RAS-DX10CSK 內 / RAC-DX10CSK 外**
  - 冷氣能量：2.5千瓦，**8,530BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX13CSK 內 / RAC-DX13CSK 外**
  - 冷氣能量：3.6千瓦，**12,283BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外700(闊)x 505(高)x 258(深)毫米

- \*RAS-DX13CSK 內 / RAC-DX13CSK 外**
  - 冷氣能量：3.2千瓦，**10,918BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX13CSK 內 / RAC-DX13CSK 外**
  - 冷氣能量：3.2千瓦，**10,918BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CSK 內 / RAC-DX18CSK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CSK 內 / RAC-DX18CSK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CSK 內 / RAC-DX18CSK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CSK 內 / RAC-DX18CSK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-DX18CSK 內 / RAC-DX18CSK 外**
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 215(深)毫米
  - 外792(闊)x 420(高)x 299(深)毫米

註：以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。▲此為廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品。\*不適用於作商業用途之冷氣機，保用條款及細則請參閱本公司網頁。

### 變頻系列

- Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
- 富思電腦控制 • 4D超闊送風

- \*RAS-X10CCK 內 / RAC-X10CCK 外**
  - 冷氣能量：2.65千瓦，**9,041BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外700(闊)x 505(高)x 258(深)毫米

- \*RAS-X13CCK 內 / RAC-X13CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風
  - 冷氣能量：3.6千瓦，**12,283BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外700(闊)x 505(高)x 258(深)毫米

- \*RAS-X13CCK 內 / RAC-X13CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風
  - 冷氣能量：3.6千瓦，**12,283BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外700(闊)x 505(高)x 258(深)毫米

- \*RAS-X18CCK 內 / RAC-X18CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外750(闊)x 548(高)x 288(深)毫米

- \*RAS-X18CCK 內 / RAC-X18CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外750(闊)x 548(高)x 288(深)毫米

- \*RAS-X18CCK 內 / RAC-X18CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風
  - 冷氣能量：5.3千瓦，**18,083BTU/h**
  - 內780(闊)x 280(高)x 218(深)毫米
  - 外750(闊)x 548(高)x 288(深)毫米

- \*RAS-X24CCK 內 / RAC-X24CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風 • 不銹鋼塗層前置過濾網
  - 冷氣能量：6.8千瓦，**23,201BTU/h**
  - 內1,050(闊)x 290(高)x 220(深)毫米
  - 外792(闊)x 600(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-X24CCK 內 / RAC-X24CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風 • 不銹鋼塗層前置過濾網
  - 冷氣能量：6.8千瓦，**23,201BTU/h**
  - 內1,050(闊)x 290(高)x 220(深)毫米
  - 外792(闊)x 600(高)x 299(深)毫米

- \*RAS-X24CCK 內 / RAC-X24CCK 外**
  - Eco節能模式 • 快凍功能 • 抽濕 • 睡眠定時器
  - 富思電腦控制 • 4D超闊送風 • 不銹鋼塗層前置過濾網
  - 冷氣能量：6.8千瓦，**23,201BTU/h**
  - 內1,050(闊)x 290(高)x 220(深)毫米
  - 外792(闊)x 600(高)x 299(深)毫米

註：以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。▲此為廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品。\*不適用於作商業用途之冷氣機，保用條款及細則請參閱本公司網頁。

註：以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。