

規格 SPECIFICATIONS

[illegible]

本產品目錄中的資料，其數量與準確性與國際標準化組織（均用國際標準化組織 ISO (International Organization for Standardization) 國際標準的資料有關。部分技術條件符合日本工業規格 (Japanese Industrial Standards) 的要求。本產品目錄中可能包含有不可見之內容，如：圖樣、說明書等。請向本公司索取此類產品說明書以瞭解其詳細的內容。(Please refer to the technical specifications of the products listed in this catalog for more detailed information.)

註 1 價格及重量，恕不另行通知。Specifications and prices are subject to change without notice. 註 2 由於印刷限制，圖樣僅供參考。The drawings are for reference only. 註 3 本產品目錄中的圖面乃示意性質。All functional pictures on this leaflet are schematic diagram. 全球環保政策及資訊，敬請留意日立網頁。Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty. 本產品目錄中的圖面乃由電腦產生，可能會有些許失真。Images in this catalog are for reference only and might be reproduced by computer based on models from Japan.

[illegible][illegible]

5年全機免費保用 10年變頻式壓縮機保用⁹

Ω由2015年4月1日起選購的日立雪櫃，可享5年全機免費保用，變頻式壓縮機更提供高達10年保用，其他類型壓縮機仍保持5年保用服務。

日立雪櫃 連續20年銷量 **No.1**

*根據2002-2021年獨立市場調查全港2門、3門、多門及對門式雪櫃市場調查報告。
商業銷售不包括在內。

阿奇立克日立家電(香港)有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安蔭街28號永得利中心18樓 電話: +852 2113 8883 維修服務熱線: +852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話: +853 2871 9614

01/2022 查詢熱線: +852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

		三門 3-door												雙門 2-door Bottom Freezer			雙門 2-door Top Freezer							
型號 Model No.		R-SG3KPH		R-S3BKH		R-SG3ZKH		R-S3ZKH		R-SG3RKH		R-S3RKH		R-BX3B0PH9	R-B3B0PH9	R-B33BP8H	R-VS4I7PH	R-VX4B1PH9	R-VX4I1PH9	R-H3B0PH1	R-H3O0PH1	R-H2O0PH1	R-T1TUEH	
容量 Capacity (公升 Litre)	標準 Standard	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	JIS	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	ISO	
	冷藏室 Refrigerator Compartment	275	300	275	300	226	249	226	249	178	199	178	199	210	212	181	323	298	266	215	172	150	126	
	冰凍室 Freezer Compartment	54	75	54	75	43	66	43	66	50	66	50	66	102	102	76	114	110	101	69	54	51	43	
	總容量 Total Capacity	329	375	329	375	269	315	269	315	228	265	228	265	312	314	257	437	408	367	284	226	201	169	
產品主體尺寸 Dimension of the Product Main Body	寬 Width	毫米 mm	800	800	540	540	540	540	540	540	540	540	595	595	560	715	680	650	600	540	540	540	540	
	高 Height	毫米 mm	1810	1810	1735	1735	1520	1520	1520	1520	1520	1520	1900	1900	1600	1835	1770	1695	1672	1585	1460	1286		
	深 Depth	毫米 mm	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	655	650	650	655	740	720	720	663	650	650	605	
淨重量 Net Weight		公斤 kg	72	72	69	63	59	59	59	59	59	59	71	63	53	78	65	61	54	49	45	45	39	
總重量 Gross Weight		公斤 kg	77	77	74	68	64	63	63	63	63	63	77	69	59	86	71	68	59	53	49	43	43	
冷卻系統 Cooling System	變頻式壓縮機 Inverter Compressor	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	雙重感傳控制 Dual Sensing Control	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	精密溫濕感應系統 Eco Thermo-Sensor & Electronic Control	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	雙網風扇 Inverter Fan	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	雙速冷凍風扇 Dual Fast Cooling	○	○	雙速冷凍風扇 Dual Fast Cooling			○	○	○	○	
	蓄能 Refrigerant	R602a																						
冷藏室 Refrigerator Compartment	Spot Cool重點冷凍 Spot Cooling Function			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	
	冰過保鮮箱 Chilled Case	滑動式 Slide Out												自選區保鮮保險格 Fresh Select Compartment	—	自選區保鮮保險格 Fresh Select Compartment			可選指定區域 Selectable Zone			自選區保鮮保險格 Fresh Select Compartment		滑動式 Slide Out
	抽拉式層架 Side Shelf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	貯藏酒架 Bottle and Wine Shelf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
冰凍室 Freezer Compartment	製冰器 Ice Maker	自動製冰器 Automatic Ice Maker										冰淇淋+盒 Icy Tray + Box		活動雙旋轉式製冰器 Movable Twist Ice Maker		冰淇淋+盒 Icy Tray + Box		活動雙旋轉式製冰器 Movable Twist Ice Maker			製冰桶 Ice Maker			
	快速冷凍功能 Quick Freezing Mode	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	Cover-free抽屜 Cover-free Drawer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
蔬菜室格 Vegetable Compartment Room	獨立蔬菜室 Separate Vegetable Compartment	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	高級乾果保護設計 Moisture-Guard Vegetable Compartment	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	
	高度調節器 Humidity Controller	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	
其他功能 Other Features	過濾網 Filter	三重負壓過濾網 Triple Power Filter												納米級空氣過濾網 Nano Titanium Filter			三重負壓過濾網 Triple Power Filter			納米級空氣過濾網 Nano Titanium Filter				
	強化玻璃層架 Tempered Glass Shelf	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	LED照明燈 LED Lighting	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	操作面板 Control Panel	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	觸控式 Touch Control Panel	按鍵式 Button	—	—	—	—	—	—	—	觸控式 Touch Control Panel	—	—	—	觸控式 Touch Control Panel	—	—	—	—	—	—	
	溫度控制旋鈕 Control Dial	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	櫃門警報系統 Door-close Alarm	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	左右對開門 Reversible Door▲	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	顏色 Colour	模塊金屬表面 PCM	—	CNVB 新不銹鋼有橘色	—	CNVB 新不銹鋼有橘色	—	CNVB 新不銹鋼有橘色	—	CNVB 新不銹鋼有橘色	—	CNVB 新不銹鋼有橘色	—	BSL BSL PSV 黑鋼色、不銹鋼色、 銀灰色	BSL BSL CNVB 黑鋼色、不銹鋼色、 銀灰色	BSL 不銹鋼色	BSL 不銹鋼色	BSL 不銹鋼色	BSL 不銹鋼色	BSL BSL 黑鋼色、不銹鋼色	BSL BSL PSVH 黑鋼色、不銹鋼色、 銀灰色	BSL BSL PSVH 黑鋼色、不銹鋼色、 銀灰色	BSL 不銹鋼色	
玻璃面 Glass Surface		GBK GSB X 黑鋼、銀色、 金屬質	—	GBK GSB X 黑鋼、銀色、 金屬質	—	GSB XN 銀色、金屬質	—	GBK GSB X 黑鋼、銀色、 金屬質	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
冷凍星級 Freezer Star Rating		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		★☆☆☆☆		
廢電器電子產品生產者責任計劃認證之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		

品味生活

工藝、鮮美、智慧呈現



日立雪櫃連續20年銷量No.1*

日本製造 多門變頻環保雪櫃系列

全新 -1℃ 特鮮冰溫室

冰鮮食材營養不流失：以特有的保鮮技術令冷氣不會直接流入冰溫室，減低室內的溫度變化，防止食物乾燥。冰溫室溫度保持在-1℃環境下，肉類或魚類食材，不造成結冰也不讓水分流失，保持食材的營養與美味。



V7-1c 特鮮冰溫室只適用於 R-HSF53NH、R-HV480NH 及 R-HSF48NH。註：-1℃ 特鮮冰溫室圖片只屬為功能的提示圖面，只供參考，其容量和尺寸與 R-HSF53NH、R-HV480NH 及 R-HSF48NH 真實機型而有所不同。

日立獨有 Ru白金觸媒真空保鮮室 真空鎖鮮保持營養

真空睡眠新技術：Ru白金觸媒將魚、肉類所散發的異味分子分解為二氧化碳。二氧化碳與食物表面的水分產生作用，使食物呈弱酸性，能有效抑制酵素活動，維持新鮮；消除食物產生的異味。升級版Ru白金觸媒的分解能力再提升，與上一代產品比較，二氧化碳產生量增加約1.3倍*1。

中運用Ru白金觸媒科技，抑制蔬果呼吸及魚肉表面酵素活動，食物仿如進入睡眠狀態。




「真空」是指同一空間內之氣壓較大氣壓為低。Ru白金觸媒真空保鮮室約為0.8大氣壓力，低於1大氣壓力。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-KWC570KH、R-HW610NH、R-HWS30NH、R-HWS480KH及R-HWS480KHL）註：示意圖為R-ZXC740KH型號。

日立獨有 真空保鮮技術 抑制氧化 保持養分

利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。密封式結構也讓水分不易流失，防止食物乾燥。因應食材種類自由切換2種溫度模式，溫度調節+1℃/-1℃*，讓食材不結冰而又於最適合的溫度下保存。*溫度調節+1℃/-1℃只適用於 R-ZXC740KH、R-WXC740KH 及 R-WXC670KH，個別型號溫度調節約-1℃。註：示意圖為R-ZXC740KH型號。

日立特有 急凍鮮封功能Delicious Freezing 急速冰鮮封存食材美味

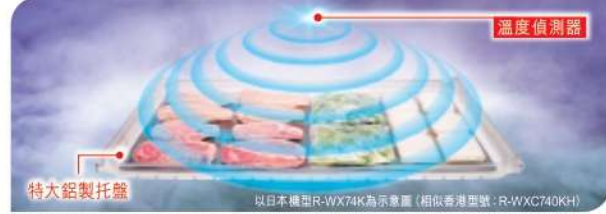

急凍鮮封功能只適用於上層冰凍室（只適用於R-KWC570KH）及下層冰凍室（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH、R-HW610NH、R-HWS30NH及R-HV480NH）

日立獨有 Ru白金觸媒蔬果室 高度保濕抗氧

將蔬果產生的乙烯及異味分子分解成高濃度二氧化碳，讓蔬果如進入睡眠狀態般*，抑制養分流失，保持新鮮。與上一代機型比較，二氧化碳產生量增加約1.2倍*2。

中運用Ru白金觸媒科技，產生高濃度二氧化碳，促使蔬果進入睡眠狀態，但無法真正產生生物睡眠狀態。



只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH、R-WXC670KH；而R-HW610NH、R-HWS30NH、R-HV480NH、R-G420KH、R-G420KHL、R-HWS480KH及R-HWS480KHL只適用於低層蔬果格。註：示意圖為R-ZXC740KH型號，下層蔬果室示意圖為R-HW610NH型號。

日立獨有 IoT智能科技 以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能

食材管理：將要保存的食材用手機拍照，便可一目了然地記錄購買日期及存放日數，方便在下次購物時即時查閱。另外，只要輸入食材最佳食用期限或到期日，可透過提示功能接收通知。

遙距控制功能：透過與智能手機連結，即使外出時也確認及設定運作狀況，例如節電模式、急速製冰、急速冷卻（開/關）等功能。此外，您也可在手機上查看過去10日內雪櫃門的開關次數。

關門提示功能：即使身處在聽不到櫃門警號系統的位置，應用程式會透過即時通知，提示用戶要將門關上。*詳情請參閱日立網頁，應用程式如有更改，恕不另行通知。*顯示冷藏格、製冰格、急凍格下段、蔬菜保鮮格的門開關次數。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH及R-KWC570KH）

智能溫度偵測 自動轉換操作模式

放入溫暖食材時，溫度偵測器會偵測食材溫度，自動轉換操作模式，進行急速冷凍。

溫度感應冷藏區 Sensor Cooling 自動測溫 快速冷藏抑制細菌增長

智能溫度偵測 自動轉換操作模式：當放入溫熱（約50℃以下）的食材進入該區域時，偵測器會自動感應並進行急速冷藏，有效維持雪櫃內部冷度，提升保鮮效果。

雙冷卻氣流 第一時間鎖住鮮度：冷藏室內雙道冷卻氣流構造，可維持下方溫度感應冷藏區約2℃低溫，大份量或多水分的食材冷藏於此空間時，更能達到長效保鮮。（只適用於R-ZXC740KH、R-WXC740KH及R-WXC670KH）

#3 Ru白金觸媒科技為日立獨有，並首次應用於日立家用雪櫃之真空保鮮室及蔬果室。

魔術控溫室 Selectable Zone 9種組合 自由切換

特設上、下兩個可調控溫度的獨立控溫室，因應不同家庭需要，靈活變動控溫室的使用方法：冰凍室↔冷藏室↔蔬果室。



如何變換上層Upper Select / 下層Lower Select控溫室的用途：		
控溫室的設定：	模式選擇	觸控面板
①冰凍室	Freezer模式	■(弱)・■(中)或■(強)
②冷藏室	Fridge模式	■(弱)℃・■(中)或■(強)
③蔬果室	Fridge模式	■(弱)℃

℃ Fridge模式弱速儲存放蔬果。註：示意圖為R-KWC570KH型號。

日立獨創 冷卻轉換技術

配合上下層不同功能控溫室的組合，控制冷卻器、冷氣風口葉門、強力風扇之間的動作。如設定為冰凍室時，大量冷氣會直接吹入，冷卻至冰凍溫度；設定為冷藏室及蔬果室時，會利用來自冷卻器的傳熱來提升間格內溫度，並會抑制冷氣的流入量，穩定冷藏溫度。



升級版 兩個獨立冷卻器和風扇 冷藏室保濕冷藏功能Moisture Cooling

一般雪櫃只有一個冷卻器及風扇，全新冷卻系統特設上、下兩個獨立冷卻器和風扇。冷藏室專用冷卻器溫度略高於冰凍室、蔬果室或其他功能控溫室的專用冷卻器，將冷藏室溫度維持在約2℃，保持濕度，防止食物變乾，長效保存食物鮮味。而強力風扇的風向亦由單向變為多角度送風，加強冷卻效果。

（只適用於 R-KWC570KH、R-HW610NH、R-HWS30NH、R-HSF53NH、R-HV480NH、R-HSF48NH、R-HWS480KH 及 R-HWS480KHL。）註：保濕冷藏功能出廠設定為「off」模式。

△根據出廠時的設定，上層控溫室設定為冰凍室，下層控溫室設定為冷藏室。（魔術控溫室Selectable Zone只適用於R-KWC570KH型號）註：示意圖為R-HW610NH型號。

4 門French Bottom Freezer 系列



IoT智能科技 以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。



（只適用於R-WB640VH0X）
△IoT智能科技只能以專屬手機應用程式操控雪櫃主要功能。詳情請參閱日立網頁。應用程式如有更改，恕不另行通知。

魔術控溫室 Selectable Zone

特設可調控溫度的獨立控溫室，提供 Refrigerator、Chill / Meat、Soft Freeze 及 Freezer 4種不同模式選擇，因應不同家庭需要，增加雪櫃容量，方便儲存多類食材。


魔術控溫室Selectable Zone操作方式		
模式選擇	溫度	儲存用途
Refrigerator模式	+3℃	飲料、雞蛋、調味料
Chill / Meat模式	+1℃	乳製品、已煮好的餐點
Soft Freeze模式	-3℃	需要解凍的食材
Freezer模式	-18℃至-20℃	雪糕、凍肉、急凍食品

Soft Freeze：其中Soft Freeze模式以微冰凍方式保鮮肉類和魚類食材，無需額外解凍，便能直接處理及烹調食材，方便又快捷。



（魔術控溫室3℃、1℃、-3℃、-18℃至-20℃只適用於R-WB640VH0X及R-WB640VH0；魔術控溫室-3℃、-18℃至-20℃只適用於R-WB640PH1）

自動觸控櫃門及嵌入式閃亮手柄



真空保鮮室 抑制養化 保持養分：利用真空泵抽走保鮮室內的空氣，達到約0.8氣壓的真空環境，抑制氧化，從而保持新鮮與營養。真空保鮮室的密閉式結構及間接冷卻降溫方式，能高效保存食材水分並長時間抑制乾燥。



溫度調節+1℃ / -1℃：肉類及魚類跟蔬菜及高含水量的食物所需的合適溫度有所不同，保鮮室可因應食材種類溫度調節於+1℃至-1℃之間，讓食材不結凍同時又處於最適合的溫度下保存其營養及新鮮度。



加快醃製食物的速度：真空環境減少了空氣中的氧氣，加快醃製食物的速度，減少烹調時間，擁有更多品嚐佳餚的時間。



（只適用於R-WB640VH0X及R-WB640VH0）

三重除臭過濾網 有效過濾多達7種異味分子，能捕捉並分解異味分子與浮游菌，循環除臭，保持雪櫃內清新潔淨。



自選用途箱 冷藏室內設有自選用途箱，自由選放蔬菜或乾貨，而且用途箱深度更達42cm，可放體積較大的食材或物品。



纖巧變頻環保3門雪櫃系列

變頻式控制系統 INVERTER

日立雪櫃的變頻式控制系統包括變頻式壓縮機及變頻風扇，自動控制馬達運行速度，在減少能源虛耗下，達至最佳的運作效果；相比傳統雪櫃單靠一開一關控制壓縮機，不但大大節省耗電量，更能快速製冷，高效節能，加倍寧靜。

恆位設計 Slim540 Slim600

日立3門雪櫃機身纖巧，闊度分別有540mm及600mm兩款，但容量依然巨大，適合面積較小的廚房。



注意：上述型號深度為655mm。

獨立高效能保濕蔬果室 自動製冰器

設於中央位置的內置獨立蔬果室能避免新鮮食物直接接觸冷空氣而容易變乾。將水倒於冷藏室的儲水箱內，便可自動製冰，十分方便。



外觀匠心設計 玻璃櫃門 氣派之選

雪櫃門以時尚的玻璃素材為主調，華麗觸感盡顯氣派，完美迎合現今家居型格瑰麗的設計。

觸控顯現操作面板 設置於門邊的LED操作面板功能一按即現，簡易顯示雪櫃運作狀況，操作隨心，一目了然。

（只適用於R-SG38KPH、R-SG38KPHL、R-SG32KPH及R-SG32KPHL）

左右門鉸設計

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。適用於右門鉸型號R-SG32KPH、R-S32KPH、R-SG38KPH及R-S38KPH，左門鉸型號為上述型號最後加上“L”。

只適用於R-BX380PH9及R-BX380PH9L #只適用於R-BX380PH9、R-BX380PH9L、R-B380PH9及R-B380PH9L

雙門Bottom Freezer (下置冰凍室) 雪櫃系列

外形纖巧 超大容量 Slim 595 Slim 560

全新日立雙門雪櫃Bottom Freezer (下置冰凍室)系列，以嶄新時尚玻璃面設計，機身闊度收窄至595mm*，而R-B330P8H機身闊度則收窄至560mm，纖巧美觀，更擁有超大容量，非常適合香港小家庭的居住環境。

左右門鉸設計 迎合不同家居環境

可選擇左或右門開關，靈活配合廚房設計及擺設，方便體貼。並設有多款顏色選擇，包括R-BX380PH9晶鑽鏡面、黑影玻璃及銀色玻璃、R-B380PH9不銹鋼色、亮麗黑色及銀灰色，而R-B330P8H除了現有的亮麗黑色及不銹鋼色外，還增加了新不銹鋼香檳色供選擇，右門鉸型號為R-BX380PH9、R-B380PH9及R-B330P8H，左門鉸型號則加上“L”。

下置冰凍室設計 102L特大容量#

特大冷凍室，容量更達102公升。一室三格式設計，頂格為Cover-free抽屜，食材可直接從抽屜取出；而下方兩格則是常用的特大冷凍室，能儲藏各式各樣不同尺寸冷凍食品，非常方便。



Cover-free抽屜及快速冷凍功能^

下置冰凍室內備有Cover-free抽屜設計，可直接從抽屜取需要冷凍食材，減少開門時間，更節能省電。而抽屜內置急凍鋁板^，快速冷凍，速保鮮味。



滑動式層架^及貯藏酒架^

冷藏室內特設滑動式層架，能向外滑動17厘米，貯放大型鍋具、食物時更顯輕便。另設有貯藏酒架，能同時冷藏4支美酒，時刻品味最佳釀。



時尚高貴玻璃面設計^及觸控式操作面板^

玻璃面設計配以觸控式操作面板，一按即可調校冷凍室及冷藏室的溫度；更可啟動節能模式及快速冷凍功能，無需開啟櫃門，方便實用，恆電節能。



R-HV480NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	372	475

尺寸(闊x高x深)毫米
 650 x 1,833 x 649

日本製造

1級
 能源效率

INVERTER

Extra
 Fresh Room

LED


自動製冰

Delicious Freezing
Moisture Cooling

	
晶鑽白 XW	皇室香檳金 XN

(打開箱體最大尺寸)

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室 - 1c 新鮮冰溫室
- 和肉室嫩鮮蔬果室 (低溫蔬果格) - 保溫冷藏功能 Moisture Cooling ● 快速冷藏功能 ● 冷凍鮮封功能 Delicious Freezing ● 變頻式壓縮機 ● LED 照明系統
- 3層抽屜式冰室 (下層冰凍室) ● 三重除臭過濾網 ● R600a 環保保潔罐

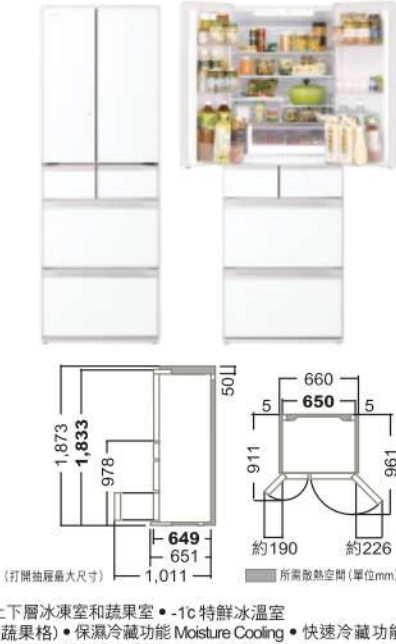

Technical drawing showing dimensions (mm):

- Overall height: 1,873
- Overall width: 650
- Overall depth: 649
- Internal width (left): 1,433
- Internal width (right): 978
- Internal height (left): 911
- Internal height (right): 961
- Internal width (bottom left): 1,011
- Internal width (bottom right): 651
- Internal height (bottom left): 501
- Internal height (bottom right): 660
- Internal width (bottom left): 5
- Internal width (bottom right): 5
- Internal width (bottom left): 約190
- Internal width (bottom right): 約226

Legend: 所有熱點空壓 (Hot Point Freezing)

R-HSF48NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	372	475

尺寸(深x高x深)毫米
650 x 1,833 x 651



日本製造

1級
省エネルギー



INVERTER
Extra
Fresh Room



自動製氷


Moisture Cooling



新不锈钢色
CNX



純雪白
SW

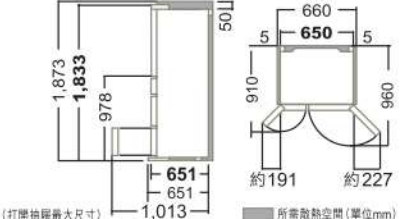

(打樣機最大尺寸)

● 所有點點空位 (單位:mm)

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室、-10℃特鮮冰室
- 節能冷凍功能 ● 保潔冷藏功能 Moisture Cooling ● 快速冷凍功能
- 快速冰凍功能、變頻式壓縮機 ● LED 照明燈 ● 3層抽屜式冰凍室 (下層冰凍室)
- 三重除臭過濾網 ● R600a環保雪種

R-HWS480KH

標準	ISO	JIS
容量(L)	365	470




尺寸(寬x高x深)毫米:
 (寬) 600 x 1,833 x 699



日本製造



1年保固



TOUCH
PANEL

INVERTER LED

Moisture Cooling

自動製冰




晶管省電金



XN

晶銀鎮流



X

左右門設計▲




左右門設計




R-HWS480KH

左右門設計



R-HWS480KH




(訂製抽屜是不尺寸)
 圖面尺寸與實際尺寸(單位:mm)

約450kg

- 設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍和蔬果室 ● RuBi金屬煉真空保鮮室
- RuBi金屬煉蔬果室(2層) ● 變頻式壓縮機 ● 快速冰凍功能
- 精細操作面板 ● LED照明燈 ● 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室)
- 三重除臭過濾網 ● 保濕冷藏功能 Moisture Cooling ● R600a環保雪種

R-S42NH

標準	ISO	JIS
容量(L)	315	401

尺寸(體x高x深)毫米:
600 x 1,798 x 672

日本製造 **1級**
最高能效

INVERTER

Frost Bicycle

Eco **LED**

自動製冰

不銹鋼色
SN

設有冷藏室、製冰室、上下層冰凍室和蔬果室，電腦節再用能科技
變頻式壓縮機 • 快速冰凍功能 • LED照明燈 • 3層抽屜式冰凍室(下層冰凍室)
三重除臭過濾網，可拆洗自動製冰器，快速冷卻功能，R600a環保雪種

R-G420KH

標準	ISO	JIS
容量L	305	401

尺寸(闊x高x深)毫米:
600 x 1,798 x 664

日本製造

1級
省電

TOUGH
防刮





INVERTER LED


Fast Freeze

limoCOOL

自動製冰

晶亮奪目 晶鑽閃

XPN X



自動製冰

R-G420KH

左右門款設計▲



R-G420KH



R-G420KH

打雪櫃最大尺寸

約406

● 設有冷藏室、製冰室、上下層凍肉室和結凍室 • 真空保鮮室 • 能再用節電功能

● 1級省電 • 日本製 • Ru白金觸媒除臭室(低菌除臭格) • 觸式操作滑

● 3層抽屜式冰凍室 • 三重防臭過濾網 • 可拆洗自動製冰器 • 快速深冷功能

● R600a環保雪種

日立 French Bottom Freezer 系列

R-WB640VH0X

ISO 標準：513L

尺寸(闊x高x深)毫米：

900 x 1,840 x 720

可選白
MGW

標準炭灰
GNC

藍色色澤
GSC

R-WB640V

ISO 標準：513L

尺寸(闊x高x深)毫米：

900 x 1,840 x 720

Technical drawing showing the internal compartment space (庫內空間) with dimensions in millimeters (mm). The overall height is 1,840 mm. The width at the top is 900 mm, and at the bottom, it is split into three sections: 300 mm, 600 mm, and 300 mm. The depth is 720 mm. Internal vertical dimensions include 1,715 mm from the top to the start of the bottom section, and 1,215 mm for the bottom section itself.

庫內所有剩餘空間 (單位:mm)

魔術控溫室 Selectable Zone™

Diagram illustrating the Selectable Zone™ technology. It shows a central unit connected via IoT and Wi-Fi to a smartphone app labeled "智能自動感應系統" (Smart Automatic Sensing System), which also features "智慧系統" (Smart System). Another connection is shown to a "TOUCH Δ PANEL". Below the diagram, icons represent "LED", "Dual Fan Cooling", "Power Compensator", and "ECO" mode.

1級
超省電

Dual Fan Cooling

ECO

三重感測

INVERTER

自動製冰

溫度感測

- IoT智能科技 + 真空保鮮室 魔術控溫室 (3°C、1°C、3°C、-18°C至 -20°C)
- 智能自動感應監察系統 + 自動觸控燈罩門 + 嵌入式閃光手柄 + 自選用
- 實用抽風 + 變頻式壓縮機 + 節能溫度感應系統 + 雙速冷凍風扇 + 快速冷
- 快速水凍功能 + 自動製冰架 + 強化玻璃隔架 + 三重除臭濾淨網 + LED照明
- 觸控式操作面板 + 按鍵式操作面板 + R600A環保雪種

R-WB640VHX

ISO標準：513L
尺寸(隨X高X深)毫米：
900 x 1,840 x 720

R-WB640V

ISO標準：513L
尺寸(隨X高X深)毫米：
900 x 1,840 x 720

Technical drawing showing dimensions and material options for the R-WB640VHX and R-WB640V units. The drawing includes a side view and a top view. The side view shows a height of 1,840 mm and a depth of 720 mm. The top view shows a width of 900 mm and a depth of 720 mm. The drawing also indicates the material options: 吸塑白 MGW (White MGW) and 吸塑黑灰 GMG (Black Grey MGW). The drawing also shows the ISO standard (ISO 513L) and the dimensions in millimeters (mm).

所需安裝空間(單位:mm)

魔術控溫室 Selectable Zone

Diagram illustrating the Magic Temperature Control System (Selectable Zone). The diagram shows a control panel with a TOUCHPAD and a THERMO-SENSOR. The panel is connected to the unit via a cable. The unit is shown with a control panel and a display screen. The diagram also shows the unit's dimensions and the required installation space.

IoT

無線自動控溫
魔術系統

TOUCHPAD
THERMO-SENSOR

1級
能效
認證

LED
Dual Fan Cooling

ECO
三重
過熱
保護

INVERTER 自動製冰

- IoT智能科技★真空密封室★魔術控溫室(3℃,1℃,-3℃,-18℃至-20℃)
- 即能自動感應魔術監察系統★自動觸控欄桿★嵌入式閃爍手柄★自選用★實用抽風★變頻式壓縮機★即能溫度感應系統★雙重冷凍風扇★快速冷★快速水凍功能★自動製冰★強化玻璃隔架★三重除臭過濾網★LED無閃★觸控式操作面板★按鍵式操作面板★R600a環保氣體

3℃,1℃,-3℃,-18℃至-20℃

R-WB640PH1

ISO標準：513L
尺寸(高x寬x深):
900 x 1,840 x 720

LED

Dual Fan Cooling

ECO
THERMO-SENSOR

INVERTER

三重除臭
過濾網

自動製冰

黑色
GCK

70 70
1215 100
1,840 100
1215
900 320 320
所需散熱空間(單台:mm)

● 廣域控溫室(-3℃、-18℃至-20℃) ● 自備用達箱 ● 實用抽屜
● 變頻式壓縮機 ● 節能溫度感應系統 ● 雙重冷凍風扇 ● 快速冷藏功能
● 快速製冰功能 ● 自製冰功能 ● 強化玻璃層架 ● 三重除臭過濾網 ● LED照明燈
● 按鍵式操作面板 ● R600a環保系統

R-SS38KPH

規格
ISO
 容量(L) **329**

規格
JIS
 容量(L) **315**

尺寸(寬x高x深)毫米:
 600 x 1,810 x 655



1級

三重除臭過濾網

ECO

HERMEO-SENSOR

LED

T

TOUCH

自動製冰

Sim600

右門設計



R-SS38KPH

左門設計

R-SS38KPH

鍍金玻璃 晶鑽鏡面

GSB

黑色玻璃

GBK

白色玻璃

GSB

晶鑽鏡面

X

- ◆ 雙式觸摸感應、觸控式操作面板、LED照明燈、節能溫度感應系統、自動製冰功能
- ◆ 快速冰凍功能、升級版高效能保潔鎖果室、三重除臭過濾網
- ◆ 強化玻璃層架、滑動式冰室保鮮箱、雙重感應燈控制、R600a環保雪種

以上型號不可以上門設計，客人必需在電單前確認左或右門款圖。左和右門的控制位置、把手或觸控位置都不同，但價錢相同。



(打實線圖為大尺寸)

● 伸長熱點空間(單位:mm)

R-S38KPH

標準 ISO JIS

容量(L) 329 375

尺寸(圖x高x深)毫米:
800 x 1,810 x 655



三重除臭過濾網

INVERTER

ECO 節能省電

LED 燈

THIRMO-SENSOR



自動製冰



右-右門板設計





R-S380PH




R-S38KPH

不提供舊機回收




(訂製抽風最大尺寸)



所有隙縫熱空氣間(單位:mm)

- 變頻式壓縮機 ● LED照明燈 ● 節溫溫度感壓系統 ● 自動製冰功能
- 快速冰凍能力 ● 快速冷凝功能 ● 升級版高效能保溫蔬果室 ● 三重除臭過濾網
- 強化玻璃門架 ● 滑動式冰溫保鮮箱 ● 雙重感溫控制 ● R600a環保冷媒

▲ 上述型號不可以上門改門款 客人必須在後單前確認左右門款開關, 左右和右門的按制按鈕, 把手或圓筒把手實屬不同, 敬請留意。

R-SG323KPH

標準	260	JIS
容量(L)	199	315

尺寸(圖×高×深)毫米:
540 x 1,735 x 665

1級
節能省電

三重除臭過濾網

INVERTER
TOSHIBA

Eco
THERMO-SEAL

自動製冰

LED
PANEL

Slim540

右門左開設計



顏色選擇
GSB 黑影 GSK

晶體鏡面

R-SG323KPHL R-SG323KPH

- 變頻式壓縮機・離控式操作面板・LED照明燈・節能溫度感應系統
- 自動製冰功能・快速冰凍功能・升級版高能效保溫蔬果室・三層除臭過濾網
- 強化玻璃單層・滑動式水溫保鮮箱・雙重感應控制・R600a環保雪種

▲上蓋玻璃不可上門開啟，客人必需在螢幕前確認左或右門開啟狀態，左和右門的控制按鈕，把手或感應按鈕




尺寸(圖×高×深)毫米:
540 x 1,735 x 665

1,735 1,785 1,219 665 540 93

655 101

(訂貨請輸入尺寸)

所有數據輸入單位

R-S32KPH

標準 ISO JIS
容量(L) 269 315

尺寸(寬×高×深)毫米:
540 mm x 1,735 x 655

1級 三重除臭過濾網
INVERTER
ECO THERMO-SENSOR LED Slim540

自動製冰

左右開設計




新天後窗顏色
CHWS

(打開後窗最大尺寸)

●雙層塑料壓縮機 ●LED照明燈 ●節能溫度感應系統 ●自動製冰功能
●快速凍凍功能 ●快速冷藏功能 ●升級版高效能保潔蔬果架 ●三重除臭過濾網
●強化玻璃層架 ●滑動式水溫射線 ●雙重感應控制 ●600mm保潔櫃

▲上座型號不可以打開門鎖，客人必須在後座確認左右門鎖關閉，左右和右門的控制按鈕，把手或感應器，都必須關閉。

R-SG28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,520 x 655

R-S28KPH

標準	ISO	JIS
容量(L)	228	265

尺寸(闊x高x深)毫米:
540 x 1,520 x 655




藍色玻璃
GSB



新不銹鋼色
CNXB



晶墨智管金
XN



(打標請依各大尺寸) 所需散熱空間(單位:mm)



**三重除臭
過濾網**



**LED
THERMO-SENSOR
INVERTER**



Silmark

- 變頻式壓縮機 • LED照明度 • 節能溫度感應系統 • 三重除臭過濾網
- 高能效保潔蔬果室 • 強化玻璃層架 • 滑動式水溫保鮮箱
- 雙星感應控制 • R600a環保冷媒

R-WB560P9H		R-WB490P1	
標準	ISO JIS	標準	ISO J
容量(L)	439 465	容量(L)	388 414
尺寸(闊x高x深)毫米: 750 x 1,795 x 797		尺寸(闊x高x深)毫米: 680 x 1,795 x 750	

(打開箱蓋最大尺寸)

(打開箱蓋最大尺寸)

■ 所需淨熱點空間(單位:mm)

R-S700PHO

ISO 標準：595L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,795 x 720

R-M700VAG9H

ISO 標準：547L
尺寸(闊x高x深)毫米：
920 x 1,795 x 720




藍色玻璃
GS



閃黑玻璃
DIA



1,795
1,845
547



547
1,795
920
1,845

■ 所有玻璃及空氣(單位:mm)



1級
能效之星



TOUCH
PANEL



淨水製冰



無露外接管



LED

三星除臭 除臭網

Dual Fan Cooling

INVERTER

ECO

THERMO-SENSOR

- Super Clean自動冰櫃及冷水裝置 ● 變頻式壓縮機 ● 節能溫度感測系統
- 雙重冷凍風扇 ● 雙重感應控制 ● 快速冷凍功能 ● 快速凍冰功能 ● 真空保鮮室
- LED照明燈 ● 貯藏蔬果 ● 特大櫃門貯物格 ● 三星除臭過濾網 ● 強化玻璃隔架
- 觸控式操作面板 ● 按鍵式操作面板 ● R600a環保雪種

R-BX380PH9

ISO標準：312L
尺寸(闊x高x深)毫米：
595 x 1,900 x 650

ECO THERMO-SENSOR Nano Titanium
INVERTER
Dual Fan Cooling **Slim 595**

左右門設計*

- 變頻式壓縮機 • 觸控式操作面板 • LED照明 • 節能溫度感應系統 • 可移動式冰箱
- *結晶玻璃 • 雙層門框格 • 納米空氣過濾網 • 強化玻璃層板
- *Slim 595mm 極薄身 • Cover-free 內膽 • 自遠度保鮮格 • 靜音式風扇 • 貯藏酒架
- 雙重感溫控制 • 活動雙孔轉式製冰格 • 快速凍凍功能 • R600a環保運轉

▶ 以上型號均不設上門安裝服務，必須在港前預裝左或右門設置圖。左右門的設置須知：

日立國際電器有限公司產品系列不包括 R-TY70GE/R-TY70GE(L)、R-TY70GE(R)/R-TY70GE(L)。型號 R-TY70GE(R)/R-TY70GE(L) 型號，其外觀顏色與本型號不同。此類型號的內部結構和配置是相同的，但外觀顏色不同。此類型號的內部結構和配置是相同的，但外觀顏色不同。

This side view colour of product is different from the front view colour of product in specific model. For detail information please refer to the specification sheet of each model. The side view colour of product is different from the front view colour of product in specific model.

[illegible]

R-B330P8H

ISO 標準 : 257L

尺寸 (高X寬X深) 毫米:

560 x 1,600 x 655

1 星

LED

ECONO

SENSOR Nano Titanium

INVERTER

Slim 360

左右門設計

左門款

R-B330P8H-L

右門款

R-B330P8H-R

變頻式壓縮機、LED照明燈、節能溫度感應系統、可移動式水鮮箱、特大蔬果室、特大門內貯物架、強化玻璃邊門架、強化玻璃層架、Slim 50mm 薄機身、Cover 玻璃、雙層玻璃密封條、重點冷卻Spot Cool + Cool 隔熱防風

冰格碟及盒、R680a環保冷媒

安全鎖設計：可上下鎖死，多必需在落單前確認左右門款關閉、左生和右門的控制按鈕、左生和右門位置燈亮起，免致「吃風」

標準安裝服務包括免費搬運、1小時內專業標準化服務ISO (International Organization for Standardization) with European Certification and Laboratory for the terms and conditions of warranty. 本公司之「保」字，係內含於門內，請向服務商地方或致電查詢此服務。本公司之「保」字，係內含於門內，請向服務商地方或致電查詢此服務。

不銹鋼色 BSL

亮麗黑色 BSK

新不銹鋼香檳色 CXXB

不銹鋼色 CXXB

1.600

1.900

1.725

560

655

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

5

RT-V541P7H

ISO標準：437L
尺寸(闊x高x深)毫米:
715 x 1,835 x 740

R-VX481PH

ISO標準：408
尺寸(闊x高x深)毫米:
680 x 1,770 x 720

不銹鋼色
BSL

不銹鋼色
BSL

不銹鋼外殼間隙 (單位:mm)

不銹鋼外殼間隙 (單位:mm)

16:9 吋寬螢幕

TOUCH PANEL

INVERTER LED

ECO THERMO-SENSOR

Dual Fan Cooling

Nano Titanium

- 變頻式壓縮機 · 觸控式操作面板 · 節能溫度感測系統 · 雙速冷凍風扇
- 雙重感溫控制 · 微風控溫室 · 自溫適度保持解 · 活動變速製冰水格
- 特大觸摸式面板 · 熱氣安全緊急關閉 · LED照明燈 · 三重除臭過濾網
- 強化玻璃面板 · RE600高壓保護線

只適用於RT-V541P7H · 只適用於R-VX481PH

此為原廠註冊商標。即此為原廠所註冊之工業規格表 (European Industrial Standards) 的仿冒警告。此類仿冒行為將導致產品性能劣化，並可能損害您的健康。Energy Efficiency Label 1 在 order 時 avoid confusion. 此類仿冒行為將導致產品性能劣化，並可能損害您的健康。All the images and the technology are for reference only. 此類仿冒行為將導致產品性能劣化，並可能損害您的健康。All the images and the technology are for reference only.

R-VX441PH9

ISO標準 = 367L
尺寸 (闊x高x深) 標準:
650 x 1,695 x 720

R-H350PH

ISO標準 = 281L
尺寸 (闊x高x深) 標準:
600 x 1,672 x 660

不銹鋼色
BSL

外層灰色 BSL

外層黑色 BSK

不銹鋼色
BSL

50 50 650 1,695 720 1,300 1,072 1,972

外層灰色直立 (單位:mm)

50 50 600 1,672 660 1,300 1,072 1,972

外層黑色直立 (單位:mm)

INVERTER

LED

ECO

THERMO-SENSOR

Dual Fan Cooling

Nano Tair

- 變頻壓縮機 ● LED照明燈 ● 節能溫度感應系統 ● 雙重冷卻風扇 ●
- 雙重感應控制 ● 活動雙旋轉式製冰格 ● 三重除臭過濾網 ● 納米級空氣過濾 ●
- 嚴密控溫室 ● 自然溫度平衡系統 ● 強化玻璃觀察 ● R600A環保冷媒 ●

● 只適用於R-VX441PH9 ● 只適用於R-H350PH ●

R-H230PH1

ISO標準：226L
尺寸 (闊x高x深) 毫米：
540 x 1,585 x 650

R-H200P1

ISO標準：2
尺寸 (闊x高x深) 毫米：
540 x 1,460 x 650



白色
PWH



黑色
PWH



亮黑色
BSL




不銹鋼色
BSL



亮黑色
BSL



不銹鋼色
BSL



外置熱氣排空 (單位:mm)



外置熱氣排空 (單位:mm)



變頻器



ECO



LED

INVERTER THERMO-SENSOR Nano Titanium

- 變頻式壓縮機 ● 節能溫度感應系統 ● 自選溫度保潔格 ● 雙重感應控制
- 納米鈦空氣過濾網 ● 強化玻璃窗架 ● LED照明燈 ● R600a環保雪種

R-T170E9H

ISO標準：169L
尺寸(闊x高x深)毫米：
540 x 1,286 x 605

2級
ECO
THERMO-SENSOR

Nano Titanium
不銹色 BSL

左右門設計

R-T170E9H L R-T170E9H

■ 兩層熱氣烘箱 (單位:mm)

- 滑動式冰凍保鮮箱 ● 糖果茶葉溫度調節器 ● 納米鈦空氣過濾網 ● 強化玻璃層架
- 節能溫度感測系統 ● LED照明燈 ● R600a環保冷媒 ● 高效防腐蝕

▲ 請於購買前認為左或右開門，以確保更改後不需另再收費。

(圖例) All dimensions shown in the above illustrations are in millimeters (mm). The figures of the refrigerator are standard. (此系列之圖例係根據標準規格而繪出，所有數據均屬標準值。All functional pictures in the illustration are schematic and included under specific operation mode. 所有功能圖均是基於特定操作模式下所顯示的標準值。The actual appearance may vary slightly due to different production batches and their corresponding design changes.)