

全新日立 變頻 窗式冷氣機系列

規格Specifications

型號 Model			RAW-VJ07 SCASK	RAW-VJ10 SCASK	RAW-VJ13 SCASK	RAW-VJ18 SCASK	RAW-VJ24 SCASK
電壓/頻率/相 Voltage/Frequency/ Phase		伏特V/赫茲Hz/Ø	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1	220 / 50 / 1
冷氣能量 Cooling capacity		千瓦 kW	2.15	2.50	3.50	5.10	6.30
		英熱單位 BTU/h	7,340	8,530	12,000	17,410	21,500
		大卡 kcal/h	1,850	2,150	3,010	4,390	5,420
總輸入 Total input	冷Cool	瓦特 W	670	845	1200	1600	2100
總電流量 Total ampere	冷Cool	安培 A	3.3	4.1	5.8	7.74	10.15
抽濕力 Dehumidifying capacity		公升/小時ℓ/h	0.96	1.21	1.60	2.13	3.00
空氣吹送量 Air flow		立方米/分鐘 m3/min	5.3(高H)/ 4.6(中M)/ 3.5(低L)	5.3(高H)/ 4.6(中M)/ 3.5(低L)	7.0(高H)/ 6.3(中M)/ 5.7(低L)	12.5(高H)/ 11.0(中M)/ 10.2(低L)	14.0(高H)/ 12.7(中M)/ 11.7(低L)
產品主機體尺寸 Dimensions of the product main body	闊 W	毫米 mm	450	450	560	660	660
	高 H	毫米 mm	350	350	375	428	428
	深 D	毫米 mm	640	640	708	800	800
淨重 Net weight		千克 kg	28	28	40	55	58
包裝尺寸 Packing dimensions	闊 W	毫米 mm	516	516	623	739	739
	高 H	毫米 mm	374	374	425	505	505
	深 D	毫米 mm	743	743	806	890	890
總重 Gross weight		千克 kg	30.5	30.5	43.0	59.0	62.0
貨櫃容量 Container capacity	40呎 40ft	部 Unit	426	426	260	156	156
	20呎 20ft	部 Unit	204	204	125	72	72
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			○	○	○	○	○

3年全機及5年壓縮機保用*

■不適用於商業用途之冷氣機，保用條款及細則請參閱本公司網頁。
規格如有任何更改，恕不另行通知。由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。
建議於購買及安裝前，由合資格工程人員預先確認安裝的所需空間及位置。
以上尺寸為產品主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。
有關家居電器安全須知，可瀏覽機電工程署網站：
https://www.emsd.gov.hk/te/electricity_safety/publications/general/index.html



產品詳情

阿奇立克日立家電(香港)有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話:+852 2113 8883
維修服務熱線:+852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話:+853 2871 9614

06/2022

查詢熱線:+852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

NEW
變頻

HITACHI

日立
小涼伴



恆溫節能 寧靜舒適

2022日立變頻窗式冷氣機系列

備有3/4匹、1匹、1.5匹、2匹、2.5匹



22F6K2410


06/2022

All DC Inverter 完全直流變頻技術

打造寧靜舒適空間


快速製冷

完全直流變頻技術能在啟動一刻將轉數提升至最高水平，能迅速達至所設定的溫度，令您更快達至清涼舒適的境界。





加倍寧靜

由於完全直流變頻馬達使用永久磁石，有別於普通交流變頻馬達般發出較刺耳的電磁聲，所以加倍寧靜。



高效節能

一般壓縮機馬達只置有平速系統，未能調節快慢，運轉速度一成不變，動力發揮亦然。同時，透過重複性開關以調節室溫，電力消耗其實非常之大。相反，採用直流變頻系統，壓縮機馬達的轉速則能因應環境需要而作出調整變化：在啟動的初時，轉數將提升至最高水平，以便迅速達至設定溫度；然後減速至既能維持低水平之能源消耗量，同時亦可將溫度準確維持在設定溫度。




銀離子抗菌空氣過濾網



抗菌率達 99%*

過濾網採用銀離子塗層，有效去除細菌達 99%*，讓室內空氣持續清新潔淨。

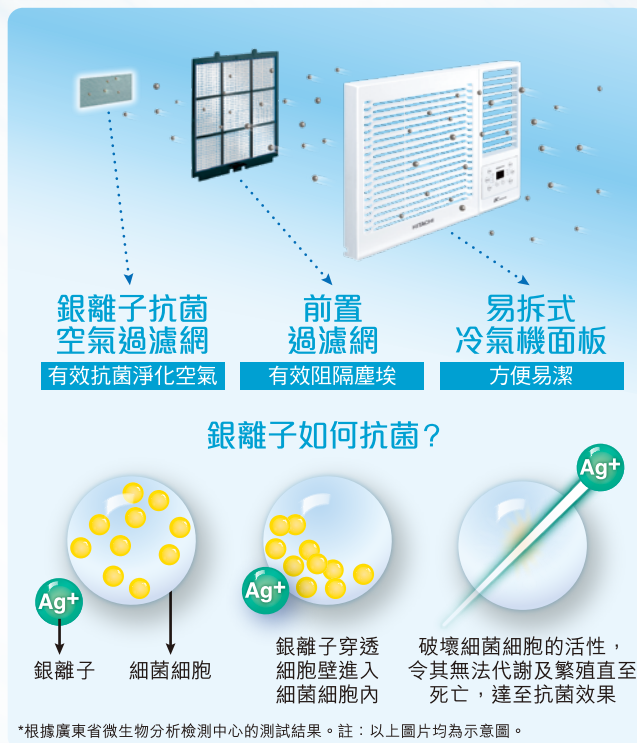


*根據廣東省微生物分析檢測中心的測試結果。註：以上圖片均為示意圖。

睡眠模式



當深層睡眠時，體溫會微微下降，開啟睡眠模式下，預設溫度每 2 小時會提升 1°C，提供舒適健康的睡眠環境，並有助節省用電。

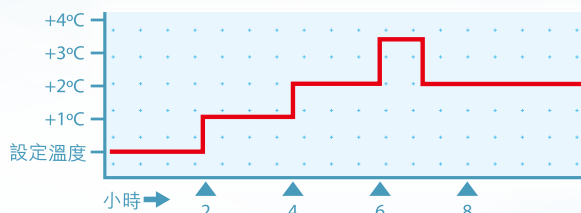

註1：以上圖示以溫度範圍：16-23°C 為範例。

註2：睡眠模式適用溫度範圍：16-30°C，真實操作或因環境溫度而有所不同。

貼心功能 方便易用



過濾網清潔提示燈

特設過濾網清潔提示燈，運行達指定時數後提示燈會亮起提示清潔過濾網，冷氣吹得更涼快，更健康。



獨立抽濕

備有獨立抽濕模式，在潮濕天氣時讓空間回復乾爽。



自動搖擺送風

冷氣機運作時，轉向板自動左、右擺動，令冷氣往左右方向均勻輸出。



自動風扇速度調節

根據設定溫度與實際溫度之差異，自動選定風扇速度。



3種風扇速度

備有高、中、低 3 種風扇速度可供選擇，以控制風力強度。



24小時時間掣

可預設 24 小時內的開/關機時間，冷氣機按時啟動或停止。



防銹鑽亮藍塗層

蒸發器和散熱器均塗有防銹鑽亮藍塗層，防銹兼耐用，省錢又環保。



LED背光燈

可以遙控器上的燈光按鍵關閉或開啟操作面板上的 LED 燈光。



無線遙控器及操作面板

可透過控制面板或無線遙控器操作冷氣主要功能，隨心調節理想舒適溫度。



自動重開功能

備有自動重開模式，電力故障後冷氣機可回復記憶系統內的運作模式，方便快捷。