

規格 Specifications

1年
保用

型號 Model	EP-TZ50WG
功率 Power	36瓦 W
電源 Power Supply	220-240伏特 V / 50-60赫茲 HZ
額定電壓 Rated Voltage	24伏特 V
適用範圍 Suitable Area	48平方米 m ² ¹ / 約517平方尺 ft ²
運作模式 Mode	自動模式 Auto，快速模式 Fast，睡眠模式 Sleep
風速 Fan Speed	12
潔淨空氣輸出比率 CARD	402 立方米 m ³ ¹ / 分鐘 mins
定時器功能 Timer Function	最長 Max. 12小時 hrs
音量 Noise Level (最低 Min. / 最高 Max.)	≤35分貝dB(A) / ≤66分貝dB(A)
使用期 Product Used [#]	約10,000 小時 hrs (1,250 日 days)
過濾網使用期 Filter Lifecycle [#]	最短 min. 90 日 days / 最長 max. 540 日 days
產品主機體尺寸 (闊 x 高x 深) Dimensions of the Product Main Body (W x H x D)	244 x 536 x 244 毫米 mm
重量 Weight	4.1公斤 kg
總重量 Gross Weight	6.8公斤 kg
顏色 Color	白色 White

¹ 根據GuangDong Midea Environment Appliances Manufacturing Co., Ltd.，以GB/T 18801-2015 的標準於25平方米的房間條件下進行測試。實際效能可能因房間大小、環境條件及使用方式而有所不同。
[#] 以每天使用8小時計算。
註：規格或設計如有更改，恕不另行通知。由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。
本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。

阿奇立克日立家電(香港)有限公司

香港客戶服務熱線：+852 2753 5386
澳門客戶服務熱線：+853 2871 9614
www.hitachi-homeappliances.com.hk

了解更多



HITACHI

NEW!



空氣從此煥然一新
日立空氣清新機EP-TZ50WG

The Art of Ease



淨化空間高達 48平方米¹


10分鐘淨化空氣

潔淨空氣輸出率 (CADR) 達每小時402立方米，高效輸出6,700公升潔淨空氣，全面覆蓋房間每個角度，令空氣時刻保持清新潔淨。配備PM 2.5感應功能，實時監測空氣質素，加上強勁的氣流設計，淨化空間高達48平方米 (517 平方呎)¹。



呼吸更潔淨的 空氣

日立空氣清新機能夠有效去除 99%⁵ 大腸桿菌和金黃色葡萄球菌，締造清新無瑕、乾淨舒適的居住空間。

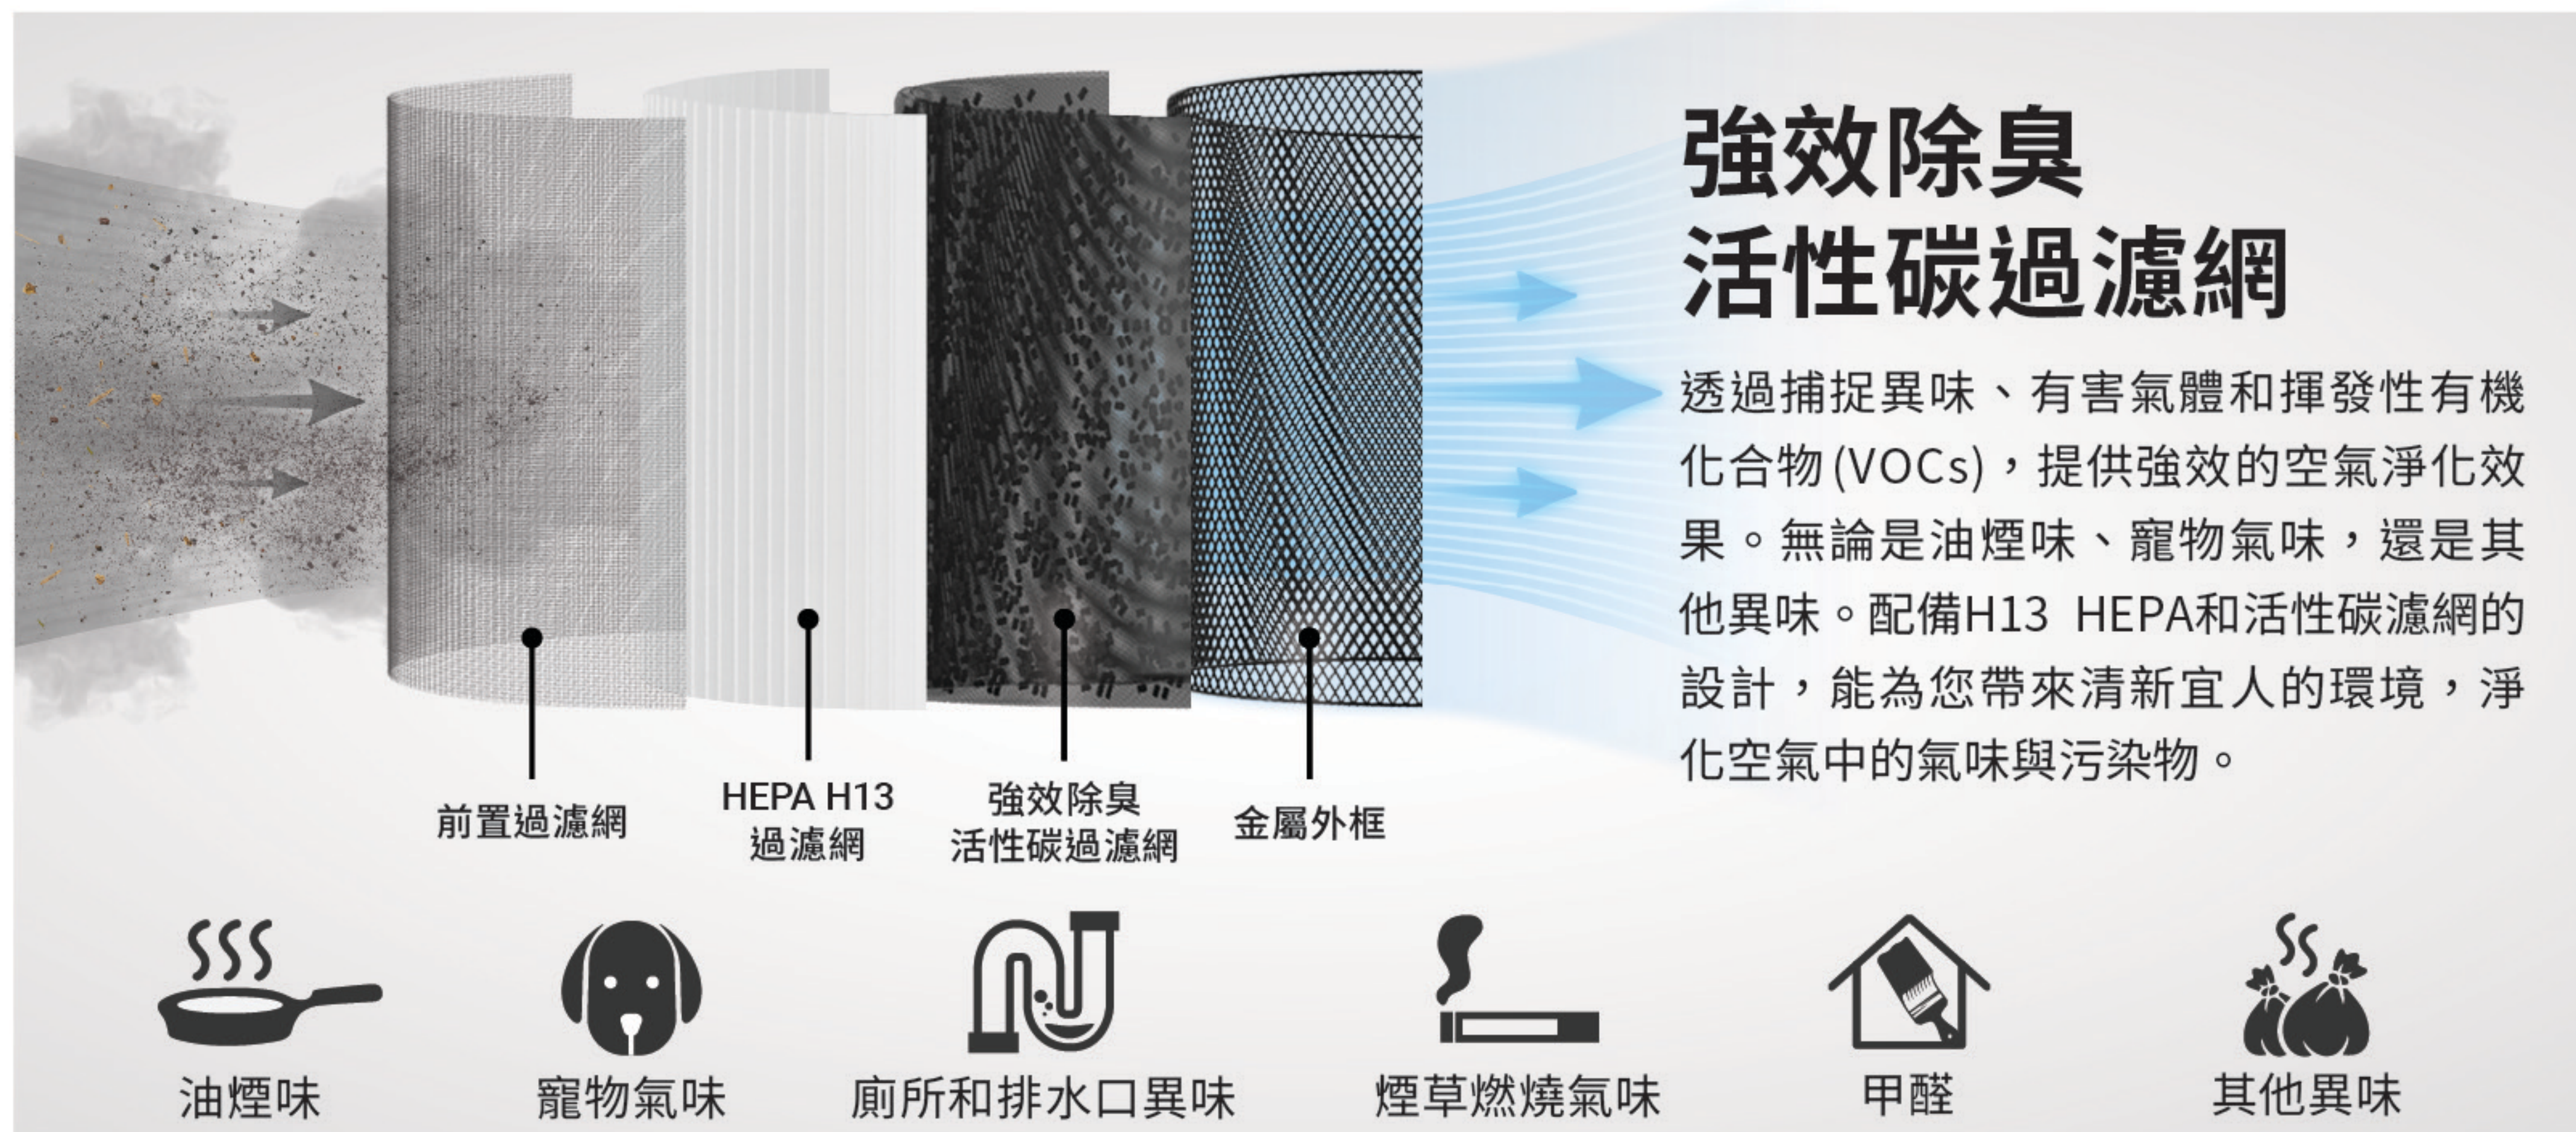

強效除臭 活性炭過濾網

透過捕捉異味、有害氣體和揮發性有機化合物 (VOCs)，提供強效的空氣淨化效果。無論是油煙味、寵物氣味，還是其他異味。配備H13 HEPA和活性炭濾網的設計，能為您帶來清新宜人的環境，淨化空氣中的氣味與污染物。

前置過濾網 HEPA H13 過濾網 強效除臭 活性炭過濾網 金屬外框

油煙味 寵物氣味 廁所和排水口異味 煙草燃燒氣味 甲醛 其他異味



HEPA H13： 高效過濾 0.3微米²的微粒

HEPA H13過濾網能高效過濾高達99.97%的致敏原和細菌，並可捕捉細至0.3微米²的超微細粒子，創造出健康的呼吸空間，悉心呵護家人的健康。

灰塵 寵物毛髮 花粉 塵蟎³

皮屑 真菌⁴ 細菌⁵



寧靜睡眠模式， 低至35分貝

在睡眠模式下，音量低至35分貝，並有效過濾空氣中的致敏原、灰塵及有害污染物，讓您整晚享受靜謐潔淨的環境。



智能操作，輕鬆掌控

無論身在何處，透過手機即可全面掌控及調校設置、實時監測空氣質素，並自訂個人化設定，隨時打造理想清淨環境。



360°全方位強效 空氣淨化系統

透過特有360°立體吸風設計，能為面積達48平方米 (517 平方呎)¹的空間提供全方位空氣淨化。強勁氣流吹送淨化空氣至每一角落，令房間滿載清新純淨的空氣。



12段可調風速

備有12段風速調節，自訂風力模式，不論柔和微風或是強勁氣流，快速淨化空氣，自主掌控空氣質素。



電子顯示屏及LED指示燈

LED指示燈提供四種等級的實時空氣質素監測，並設有快速、自動和睡眠三種模式。透過個性化設置達致最佳舒適度。只需輕觸即可輕鬆切換模式。

快速模式 睡眠模式 自動模式 風速

良好 滿意 中等 差



簡易更換 過濾網

過濾網設計精巧，易於拆卸，讓日常維護變得更加輕鬆。

¹ 根據GuangDong Midea Environment Appliances Manufacturing Co., Ltd.，以GB/T 18801-2015 的標準於25平方米的房間條件下進行測試。實際效能可能因房間大小、環境條件及使用方式而有所不同。
² 根據GuangZhou Inspection Testing And Certification Group Co., Ltd.，以EN ISO 29463-3:2018 的標準進行測試；測試結果：經測試證實，針對0.3微米顆粒的過濾效率達99.97%以上。
³ 根據GuangDong Detection Center Of Microbiology，以GB/T 24253-2009 的標準進行測試；測試結果：經測試，在24小時內的塵蟎去除率達99%，具有強效的抗塵蟎效果。

⁴ 根據GuangDong Detection Center Of Microbiology，以GB 21551.2-2010 附錄C 進行測試；測試結果：霉菌生長等級為0—無生長，於顯微鏡 (50倍放大) 下無可見生長。
⁵ 根據CAS Testing Technical Services (GuangZhou) Co., Ltd.，以GB 21551.2-2010 附錄B的《家用及類似用途電器的抗菌、除菌、淨化功能 抗菌材料的特殊要求》進行測試；測試結果顯示，大腸桿菌與金黃色葡萄球菌的抑菌率均高於99%。
 註：以上所有圖片均屬示意圖。