

規格 SPECIFICATIONS

系列 Series			變頻摩打系列 Inverter Series					變頻摩打洗衣乾衣2合1 Inverter Washer Dryer	簡潔系列 Standard Series			
型號 Model No.			BD-90XFV	BD-80XFV	BD-90YCV	BD-80YCV	BD-W80AV	BD-70CVE	BD-D80CVE	BD-80CE	BD-60CE	
洗衣量 Washing Capacity		公斤 kg	9.0	8.0	9.0	8.0	8.0	7.0	8.0	8.0	6.0	
乾衣量 Drying Capacity		公斤 kg	—	—	—	—	—	—	6.0	—	—	
脫水轉速 Spin Speed		每分鐘轉速rpm	400-1,600	400-1,600	400-1,200	400-1,200	400-1,000	400-1,200	400-1,400	400-1,200	400-1,200	
能源標籤 HK Energy Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
用水效益標籤 HK Water Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
產品主機體尺寸 Dimensions of the Product Main Body	闊 W	毫米mm	600	600	600	600	600	595	595	595	595	
	高 H	毫米mm	850	850	850	850	850	850	845	850	850	
	高 H(轉用薄頂板後 After Worktop Replacement)		毫米mm	820	820	820	820	820	—	—	—	—
	深 D	毫米mm	600	560	600	560	560	495	475	565	470	
	深 D(連按鈕，機門及入/排水管 With Button, Door and Water Supply/Drain Hose)		毫米mm	634	594	634	594	594	560	545	630	530
淨重量 Net Weight		公斤kg	63	61	63	61	61	61	65	68	57	
顯示屏 Screen Display			LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	LED顯示屏 LED Multi Function Display	
安全裝置 Safety Devices	兒童安全鎖 Child Lock		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	自動關機 Auto Power Off		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	待機零耗電 Standby Power Zero W		●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	防熱面罩 Heat Protective Cover		●	●	—	—	—	—	●	—	—	
髒污程度選項 Stain Level			—	—	—	—	—	●	—	●	●	
機門清洗 Door Clean			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
90°C滾桶清洗 90°C Tub Clean			—	—	—	—	—	●	●	●	●	
排水位高度 Drain Height		毫米mm	600-1,000	600-1,000	600-1,000	600-1,000	600-1,000	600-1,000	600-1,000	600-1,000	600-1,000	
洗衣技術 Washing Technology	特大滾桶510mm BIG DRUM 510mm		●	●	●	●	●	—	●	—	—	
	3D轉速感應器 3D Sensor Control Wash		●	●	—	—	—	—	—	—	—	
防震技術 Low Vibration Technology	雙重防震動系統 Dual Vibration Control System		●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	4重流體平衡器 4-Ply Liquid Load Balancer		●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	豪華房車級油壓式懸掛裝置 High-Damping Hydraulic Suspensions		●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	變頻摩打 Inverter Motor		●	●	●	●	●	●	●	—	—	
	機身靜音設計 Anti-Vibration Sidewalls		●	●	●	●	●	—	—	—	—	
智慧感應系統 Intelligent Sensor System			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
洗衣/乾衣程式 Washing/Drying Programs		程式選擇 No. of Basic Programs	16	16	16	16	16	15	15	15	15	
溫度 Temp			冷水 Cold, 30-90°C	冷水 Cold, 30-90°C	冷水 Cold, 30-90°C	冷水 Cold, 30-90°C	冷水 Cold, 30-90°C	冷水 Cold, 20-90°C	冷水 Cold, 20-90°C	冷水 Cold, 20-90°C	冷水 Cold, 20-90°C	
時間掣 Timer			24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	24小時 hrs.	
記憶 Memory			●	●	●	●	●	●	●	●	●	
自動內外桶清洗 Auto Self Clean			●	●	●	●	●	—	—	—	—	
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	

- 以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。
- 規格如有更改，恕不另行通知。
- 由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。
- 本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。
- 有關保用條款及細則，請瀏覽日立網頁。
- 有關家庭電氣安全須知可瀏覽機電工程署網站：
https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/publications/general/index.html

- The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included.
- Specifications and designs are subject to change without notice.
- The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours.
- All functional pictures on this leaflet are schematic diagram.
- Please refer to Hitachi official website for the terms and conditions of warranty.
- Please refer to EMSD website for the safety tips of Household Electrical Appliances: https://www.emsd.gov.hk/en/electricity_safety/publications/general/index.html

 香港日立有限公司

總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話：(852) 2113 8883
維修服務熱線：(852) 2753 5386

澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話：(853) 2871 9614

11/2020

日立查詢熱線：2770 0377 www.hitachi-hk.com.hk

20K10K0121

HITACHI
Inspire the Next

自動内外桶清洗
99%除菌防霉*



日立變頻BIG DRUM 510 前置式滾桶洗衣機



升級脱水轉速
1,600rpm

全新鋼銀色
Metallic Silver



超闊特大
直徑投入口

11/2020

日立特有

自動內外桶清洗



AUTO
SELF
CLEAN

99%
除菌防霉*

》很容易藏污納垢的地方

於洗衣機內，水流觸及或直接受脫水轉動時衝擊的地方，污垢都難以累積。不過，許多水流未能觸及之處，都會因日常使用而不斷積聚污垢。

以日本國內日立洗衣乾衣機作調查，洗衣桶污垢因應使用環境而有所不同。

防止污垢積聚的好方法：只要在第一次洗衣時，啟動自動內外桶清洗功能[#]，在沖洗過程後，便會自動進行自動內外桶清洗，清潔洗衣桶裡看不見的污垢。



[#] 自動桶清洗功能在出廠設定時為關閉。當選擇啟動後，往後每次洗衣都會自動運作。
不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。

* 實驗委託單位：日本(財)北里環境科學中心。實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的細菌/霉菌分別附著於外洗衣桶、內洗衣桶上來檢測其減少率。實驗結果：細菌/霉菌分別減少率為99%。(此為BD-W85TV及BD-W75TV之測試結果。)



洗衣桶蓋



內洗衣桶



外洗衣桶


》您有沒有經常遇到這情況？ 當您的洗衣機很污糟時.....




衣物清洗過後，仍然有微小的污垢殘留在衣物上。

》這些污垢正是源自外洗衣桶

當洗衣機經常運作清洗衣物時，衣物上的皮脂及殘留洗衣液，都會在洗衣桶上殘留積聚。當污垢不斷累積後，部分污垢便會在清洗衣物時再次與清水混和，返回洗衣桶內污染衣物。當清洗完衣物後，以為衣物已經乾淨，卻發現衣物上可能出現極微小的污漬，這些污垢便是來自洗衣桶上的污垢。

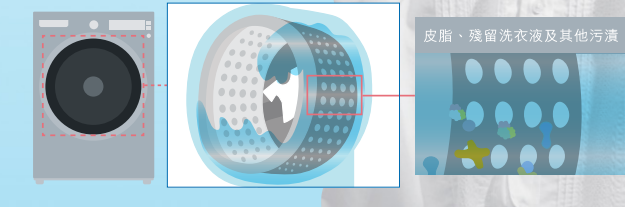

》香港用家睇法

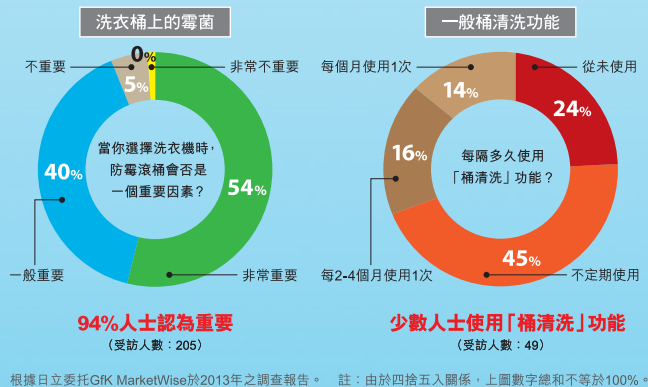


》穩定靜音技術

1》4重流體平衡器^v


當衣物分佈重量令滾桶不平衡時，4重流體平衡器便會即時引導液體至較輕的一邊，以解決不平衡的問題。滾桶回復平衡的狀態，同時能減低轉動時的劇烈震動。



4重流體平衡器



衣物平均分佈時：
液體至相反方向流動



衣物側在一旁時：
液體流至相反方向，洗衣桶得以平衡

2》豪華房車級油壓式懸掛裝置^v

雙油壓避震裝置參照豪華房車級懸掛系統，以支撐滾桶。因應震動的幅度，靈活改變油壓阻力，以減輕震盪。當乾衣脫水過程開始而帶來強烈震動時，避震系統會透過改變油壓阻力，為滾桶提供足夠支撐力。而當滾桶加快轉速而震動轉弱時，油壓阻力會變得柔和，令滾桶運作更順暢。使用雙油壓避震裝置，更能減低傳送至洗衣機外殼上的震動。

^v 不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。



豪華房車級
油壓式懸掛裝置

3》變頻摩打^β

先進的變頻摩打運作時，能進一步減少噪音及能源的消耗，嚴密而精確的轉動帶來順暢的運作。使用變頻摩打洗衣機轉得更順暢，運作時更寧靜。變頻摩打更依據不同感應器所提供的數據，而控制轉速，以達節能而高效能的理念。脫水轉速更高達每分鐘1,600轉^o。

[■] 不適用於BD-80CE及BD-60CE。
[○] 只適用於BD-90XFV及BD-80XFV。

4》機身靜音設計^β

兩邊機身外殼均以靜音設計，能減輕運作時的噪音及震盪。經嚴謹測試後，足證機身移位的情況減至最少。

^β 不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。

INVERTER

脫水轉速
Spin Speed
1,600rpm

》洗衣乾衣2合1 BD-D80CVE

1》洗衣乾衣2合1

BD-D80CVE特設1小時洗衣乾衣功能，僅需1小時便能清洗及烘乾1公斤或以下的衣物，方便又省時。




2》3段乾衣程度

BD-D80CVE更設有低、中、高三段乾衣程度，可因應不同需要而自行選擇，乾衣時間會根據你的選擇而自動調節，靈活省電。



3》BIG DRUM 510^o

滾桶直徑闊達510mm，在廣闊的空間下，有效強化衣物從上而下拍打洗滌的效果。前置式洗衣機的滾桶直徑越大，越能潔除衣物纖維內的污垢。



4》超高速脫水

BD-D80CVE每分鐘高達1,400轉，特大滾桶能在脫水乾衣的過程中，以短時間達到超高速轉動，產生強大的離心力。轉動速度可以從每分鐘400至1,400轉的範圍內分6級調校。



5》90°C滾桶潔洗^o

運用90°C熱水清洗滾桶和管道，洗走殘餘的洗衣液及污垢，以高溫消毒來確保洗衣更加乾淨。

^o 只適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。




6》纖巧機身

BD-D80CVE機身僅深475mm，節省收納位置，使家居空間運用得更靈活多變，切合一般家庭需要。

》3D轉速感應器[▲]

在滾桶內特設3D轉速感應器，即時全方位檢測衣物的種類及重量，從而調節合適的滾桶轉速，達到最佳的拍打洗滌效果。感應器更同時因應衣物重量，而操控洗衣時的注水量。

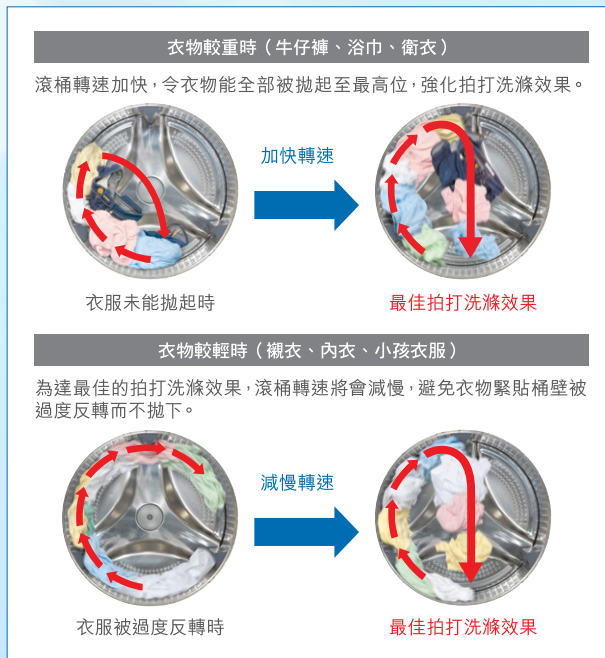

▲只適用於BD-90XFV及BD-80XFV。

》智慧感應系統

配備6組感應器的智慧感應系統，完全體現環保理念。



▲只適用於BD-90XFV及BD-80XFV。

》抗菌防霉[▽] 滾桶洗衣葉板及膠圈

滾桶內的洗衣葉板能令水流與衣服間產生強效的沖刷效果，而且採用特別抗菌防霉物料製造。此外，抗菌防霉滾桶膠圈有效防止因積水及污漬而滋生的霉菌。



▽經由BOKEN測試。

▼經由SGS測試，BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE只有滾桶膠圈採用抗菌防霉物料。
經由JCT測試，BD-D80CVE只有滾桶膠圈採用抗菌防霉物料。

》180°超闊開門角度及特大33cm直徑投入口[※]

滾桶開門角度廣達180°，無論從滾桶中放置或取出衣物，一樣方便。特大33cm直徑投入口同樣令放置或取出衣物時，容易方便。

※不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。



》可轉用薄頂板[◇]

當選擇嵌入式櫥櫃安裝時，日立前置式滾桶洗衣機[◇]可轉用薄頂板。

◇不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。



此為示意圖，以BD-90XWV作示範。

》纖巧機身

BD-60CE機身深度更只有470mm，纖巧機身，節省空間，靈活配合現代家居設計。



》免纏結脫水功能

當脫水程序完結，滾桶會再運轉，從而防止衣物互相纏結，方便取出。



》超強省電表現

日立前置式滾桶洗衣機系列在大部分地區均榮獲最高能源標籤評級，包括歐洲節能效益A+++級[△]及香港1級能源標籤。

△只適用於BD-W80AV、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。

》節省用水

越來越多國家關注水資源的運用，日立前置式滾桶洗衣機均榮獲香港1級用水效益標籤。

》髒污程度選項

BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE可選擇衣物髒污程度，自動調節洗衣時間，省電省水。

》機門清洗

日立前置式滾桶洗衣機系列特有機門清洗功能，於脫水前噴洗機門，有效清除殘留的泡沫及洗衣液。

》兒童安全鎖

啟動後將會把按鍵及旋鈕控制桿鎖上及緊鎖機門，避免洗衣機運作時，被兒童誤觸鍵鈕更改潔衣程式。



》待機零耗電[□]

在接上電源插頭，但沒有開關時，洗衣機依然不會消耗電量，省電更經濟。

□不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。



》45分鐘日日洗

BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE特設45分鐘及60分鐘日日洗程式，適合清洗輕微污漬的衣物。BD-90XFV、BD-80XFV、BD-D80CVE、BD-90YCV及BD-80YCV亦備有45分鐘日日洗，而BD-W80AV則為60分鐘日日洗。

》添放衣物功能

於洗衣過程中，只需按啟動/暫停按鈕暫停程序，若水位及水溫符合安全，約3至5秒後，機門鎖將自動取消，便可加入衣物。

》防熱面罩[∞]

洗衣機備有防熱面罩，由於不會直接觸碰機門內窗，無懼洗衣機內運作時的熱水，在櫥櫃旁工作倍感安心。

∞只適用於BD-90XFV、BD-80XFV及BD-D80CVE。

》榮獲英國 Allergy UK Seal of Approval 抗敏感認證[◆]

防敏感清洗模式榮獲英國防敏協會的防敏感認證，證明洗衣機能有效減除霉菌、家居塵蟎及細菌；對有嬰兒及敏感人士的家庭能免卻潔衣時的擔心。

◆不適用於BD-D80CVE、BD-70CVE、BD-80CE及BD-60CE。



》榮獲國際羊毛局嘉許[≠]

通過國際羊毛品質合格測試，可放心將擁有國際羊毛品質合格標記的衣物，放入洗衣機內直接清洗。

≠只適用於BD-W80AV。



2年全機
及10年變頻摩打保用⁺

+ 10年變頻摩打保用適用於BD-90XFV、BD-80XFV、BD-90YCV、BD-80YCV、BD-W80AV、BD-D80CVE及BD-70CVE。

變頻摩打系列 Inverter Series

INVERTER 2年全機及10年變頻摩打保用

BD-90XFV

洗衣量：9.0公斤



白色 White (WH)

鋼銀色 Metallic Silver (MS)

948,5 600 毫米(mm) 1060

850 230

702 455

463 600 624(不含機門)

深(連按鈕、機門及入/排水管)：634毫米

 AUTO SELF CLEAN

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：9.0公斤

脱水轉速：400-1,600轉/分鐘

產品主機體尺寸：600(闊) x 850(高) x 600(深) 毫米

轉用薄頂板後高度：820毫米(高)

BD-80XFV

洗衣量：8.0公斤



鋼銀色 Metallic Silver (MS)

白色 White (WH)

948,5 600 毫米(mm) 1020

850 230

702 455

463 560 584(不含機門)

深(連按鈕、機門及入/排水管)：594毫米

 AUTO SELF CLEAN

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：8.0公斤

脱水轉速：400-1,600轉/分鐘

產品主機體尺寸：600(闊) x 850(高) x 560(深) 毫米

轉用薄頂板後高度：820毫米(高)

*注意：1) BD-90XFV及BD-90YCV的機身深度連按鈕、機門及入/排水管為634毫米；624毫米為不包括機門的深度。
2) BD-80XFV、BD-80YCV及BD-W80AV的機身深度連按鈕、機門及入/排水管為594毫米；584毫米為不包括機門的深度。

BD-90YCV

洗衣量：9.0公斤



白色 White (WH)

948,5 600 毫米(mm) 1060

850 230

702 455

463 600 624(不含機門)

深(連按鈕、機門及入/排水管)：634毫米

 AUTO SELF CLEAN

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：9.0公斤

脱水轉速：400-1,200轉/分鐘

產品主機體尺寸：600(闊) x 850(高) x 600(深) 毫米

轉用薄頂板後高度：820毫米(高)

BD-80YCV

洗衣量：8.0公斤



白色 White (WH)

948,5 600 毫米(mm) 1020

850 230

702 455

463 560 584(不含機門)

深(連按鈕、機門及入/排水管)：594毫米

 AUTO SELF CLEAN

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：8.0公斤

脱水轉速：400-1,200轉/分鐘

產品主機體尺寸：600(闊) x 850(高) x 560(深) 毫米

轉用薄頂板後高度：820毫米(高)

BD-70CVE

洗衣量：7.0公斤



白色 White (WH)

900 595 毫米(mm) 1005

850 155 560

695 460

463 600 430

深(連按鈕、機門及入/排水管)：560毫米

 抗菌防霉滾桶膠圈

 A+ 能源標籤

 B 用水效率

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：7.0公斤

脱水轉速：400-1,200轉/分鐘


產品主機體尺寸：595(闊) x 850(高) x 495(深) 毫米

變頻摩打洗衣乾衣2合1 Inverter Washer Dryer

INVERTER 2年全機及10年變頻摩打保用

BD-D80CVE 纖巧機身，深度僅475mm

洗衣量：8.0公斤
乾衣量：6.0公斤



白色 White (WH)

950 595 毫米(mm) 960

845 170 545

695 460

463 420 845

深(連按鈕、機門及入/排水管)：545毫米

 抗菌滾桶膠圈

 A 能源標籤

 A 用水效率

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：8.0公斤

乾衣量：6.0公斤

脱水轉速：400-1,400 轉/分鐘

產品主機體尺寸：595(闊) x 845(高) x 475(深) 毫米

簡潔系列 Standard Series

2年全機保用

BD-80CE

洗衣量：8.0公斤



白色 White (WH)

900 595 毫米(mm) 1,080

850 155 630

695 460

463 510 35

深(連按鈕、機門及入/排水管)：630毫米

 抗菌防霉滾桶膠圈

 A+ 能源標籤

 B 用水效率

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：8.0公斤

脱水轉速：400-1,200轉/分鐘

產品主機體尺寸：595(闊) x 850(高) x 565(深) 毫米

BD-60CE 纖巧機身，深度僅470mm

洗衣量：6.0公斤



白色 White (WH)

900 595 毫米(mm) 990

850 155 530

695 460

463 420 35

深(連按鈕、機門及入/排水管)：530毫米

 抗菌防霉滾桶膠圈

 A+ 能源標籤

 B 用水效率

 1級 能源標籤

 1級 用水效率

洗衣量：6.0公斤

脱水轉速：400-1,200轉/分鐘

產品主機體尺寸：595(闊) x 850(高) x 470(深) 毫米