Compact 洗衣機系列

SF-P90XA

洗衣量：9.0公斤

脫水速度：600轉/分鐘
產品主機體尺寸：590 (闊)x 1,059 (高)x 600 (深)毫米

Pump 高吉水位排水



透明強化玻璃

1級 能源標籤　1級 用水效益標籤

- Air Jet輔助性乾衣
- Beat Blade葉輪
- 衣領及袖口專屬洗衣板
- Sensor Lock Safety System
  微電腦控制雙安全系統
- 水位調節：92 / 120 / 134公升
- 除泡溫水口

SF-P75XB

洗衣量：7.5公斤

脫水速度：650轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 986 (高)x 535 (深)毫米

Pump 高吉水位排水



緩降式機蓋　透明強化玻璃

1級 能源標籤　1級 用水效益標籤

雙槽式洗衣機系列

PS-140MJ

洗衣量：14.0公斤 Air Jet 乾衣量：12.0公斤

脫水速度：1,300轉/分鐘
產品主機體尺寸：975 (闊)x 1,128 (高)x 571 (深)毫米

- Air Jet輔助性乾衣
- Beat Blade葉輪
- 衣領及袖口專屬洗衣板
- Sensor Lock Safety System
  微電腦控制雙安全系統
- 水位調節：92 / 120 / 134公升
- 除泡溫水口

特大洗衣量 高達14公斤

LTT H0JWT

洗衣量：10.5公斤 Air Jet 乾衣量：8.0公斤

脫水速度：1,350轉/分鐘
產品主機體尺寸： 870 (闊)x 1,020 (高)x 485 (深)毫米

- Air Jet輔助性乾衣
- 棉絨過濾網
- 耐用機身，防銹、防凹痕
- 預洗去污洗衣板
- Zen Wave葉輪

PS-T700BJ

洗衣量：7.0公斤 Air Jet 乾衣量：7.0公斤

脫水速度：1,430轉/分鐘
產品主機體尺寸：824 (闊)x 986 (高)x 475 (深)毫米

- Air Jet輔助性乾衣
- 衣領及袖口專屬洗衣板
- 水位調節：38 / 51 / 64 / 71公升
- 除泡溫水口

1級 能源標籤　2級 用水效益標籤

日式洗衣機系列規格 SPECIFICATIONS

系列 Series			Ultra-Stream Wash 洗衣機		Compact Wash 洗衣機		潔旋 Beat Wash 洗衣機						Twin-Tub 雙槽式		
型號 Model No.			BW-V80FSP	BW-V80FS	SF-P90XA	SF-P75XB	NW-80ESP	NW-80ES	NW-70ESP	NW-70ES	NW-65FSP	NW-65FS	PS-140MJ	LTT H0JWT	PS-T700BJ
洗衣量 Washing Capacity		公斤kg	8.0	8.0	9.0	7.5	8.0	8.0	7.0	7.0	6.5	6.5	14.0	0.5	7.0
Air Jet 乾衣量 Air Jet Drying Capacity		公斤kg	2.0	2.0	—	—	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	12.0	8.0	7.0
能源標籤 HK Energy Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	1
用水效益標籤 HK Water Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	—	2
脫水轉速 Spin Speed (達芯物 with clothes load)		每分鐘轉速rpm	1,000	1,000	600	650	850	850	850	850	850	850	1,300	1,350	1,430
耗水量 (標準程序) Water Consumption (normal cycle)		公升 L	99	106	101	102	107	108	102	99	75	78	268	48	125
額定功率 Rating Power	1. 洗衣 Wash	瓦 W	440	440	510	410	440	440	440	440	440	440	300-340	380-440	420-440
	2. 乾衣 Spin	瓦 W	160	160	400	260	360	360	360	360	350	350	300-320	250-270	110-130
水位 Water Level Capacity	水位選擇 No. of Selection Water Level		5	5	12	6	6	6	6	6	4	4	3	3	4
	1. 高 High	公升 L	58	58	65 / 60 / 55	59	60	60	59	59	50	50	134	100	71
	2. 中 Medium	公升 L	50	50	50 / 47 / 44	50 / 40	50	50	50	50	40	40	120	70	64
	3. 低 Low	公升 L	42	42	41 / 38 / 35	35 / 30	40	40	40	40	30	30	92	48	51
	4. 較低 Lower	公升 L	—	—	32	25	35	35	35	35	25	25	—	—	38
	5. 少 Less	公升 L	32	32	26	—	30	30	30	30	—	—	—	—	—
	6. 極少 Ex. Less	公升 L	22	22	20	—	25	25	25	25	—	—	—	—	—
產品主機體尺寸 Dimensions of the Product Main Body	闊 (包括排水管) W (with drain hose and handle)	毫米mm	—	577	—	—	—	577	—	577	—	539	—	895	866•
	闊 (不包括排水管) W (without drain hose and handle)	毫米mm	547	547	590	530	530	530	530	530	500	500	975	870	824
	高 (包括水管接駁口) H (with water inlet valve)	毫米mm	1,005	1,005	1,059	986	1,020	1,020	1,020	1,020	965	965	1,128	1,020	986
	深 (包括排水管) D (with drain hose)	毫米mm	600	—	630	540	600	—	600	—	560	—	571•	485•	475•
	深 (不包括排水管) D (without drain hose)	毫米mm	586	586	600	535	560	540	560	540	530	508	571	509	475
淨重量 Net Weight		公斤kg	36	36	35	34	35	35	35	35	31	31	49	29	28
洗衣選項 Programme Course	標準 (富思) Normal		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	毛絨 Wool		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●			
	快速 Speedy		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	浸洗 Soak		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	強力 Powerful		●	●	●	●	—	—	—	—	●	●			
	個人設定 Favour		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	幼衣物 (絲柔) Delicate		●	●	●	—	●	●	●	●	●	●			
	被毯 Blanket		●	●	●	—	●	●	●	●	●	●			
	柔和 Gental		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	柔順芳香 Fragrance		—	—	—	●	—	—	—	—	—	—			
其他選項 Other Options	節能 Eco	省電 Energy Save	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—			
		輕量 Small Load	—	—	●	●	—	—	—	—	●	●			
		慳水洗 Water Save			●	●	—	—	—	—	—	—			
功能 Functions	自動內外筒清洗 Auto Self Clean				—	—	—	—	—	—	—	—			
	變頻摩打 Inverter Motor		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	噴射沖洗 Ultra Stream Rinse		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	強化水流 Beat Shower		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—			
	雙向滲透水流 Dual Penetration Shower		—	—	—	—	●	●	●	●	—	—			
	迴旋滲透 Circular Motion Penetration		●	●	—	●	●	●	●	●	●	●			
	四步深層清洗 Deep Penetration Wash		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—			
	噴灑沖洗 Sprinkling Rinsing		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	Air Jet 乾衣 Air Jet Drying		30/60/120/180分鐘		—	—	1/2小時								
	雙重抗菌 Anti-bacterial 貼心配喱 Care	抗菌殘屑濾網 Anti-bacterial Lint Filter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
		抗菌葉輪 Anti-bacterial Pulsator	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●			
	選擇洗衣劑 Detergent Select		●	●	—	—	—	—	—	—	—	—			
	免燙結股水 Tangle-Free Finish		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	動感躍動底盤 Active Beat Lifter		—	—	●	—	—	—	—	—	—	—			
	預設程序完成時間 Pre-set Time Schedule		3-24小時		3-12小時		6/9小時								
	慳水程序顯示燈 Water Save Indicator		—	—	—	—	●	●	●	●	●	●			
	機蓋緊鎖功能 Lid Lock		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	筒風乾及筒清洗 Tub Dry / Clean		●	●	●	筒清洗	●	●	●	●	●	●			
	不銹鋼洗衣筒 Stainless Steel Drum		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
	待機零耗電 Zero Standby Power		●	●	—	—	●	●	●	●	●	●			
	電子顯示器 Electronic Display Panel		●	●	●	●	—	—	—	—	—	—			
	緩降式機蓋 Soft Close Glass Lid		—	—	—	●	—	—	—	—	●	●			
	水泵 Pump		高水位	低水位	高水位	高水位	高水位	低水位	高水位	低水位	高水位	低水位			
顏色 Color	機身 Body		白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	白 White	灰 Cool Gray
	機蓋 Lid		白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass	透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (強化玻璃 Tempered Glass)	白 White (透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass)	白 White (透明強化玻璃 Transparent Tempered Glass)	灰 Gray	透明灰 Gray Transparent	灰 Cool Gray
顏色編碼 Color Code			W	W	WH	WH	W	W	W	W	W	W	GR	MRG	COG
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●

*規格如有任何更改，恕不另行通知。由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。Specifications and design are subject to change without notice. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included. ●排水管掛於機身側面。▲排水管藏於機底位置故不佔空間。

更多產品詳情

阿奇立克日立家電 (香港) 有限公司
總辦事處及維修服務部 香港新界沙田安睦街28號永得利中心18樓 電話：+852 2113 8883 維修服務熱線：+852 2753 5386
澳門維修服務部 澳門慕拉士大馬路富大工業大廈4字樓F座 電話：+853 2871 9614

11/2024

查詢熱線：+852 2770 0377 www.hitachi-homeappliances.com.hk

HITACHI

The Art of Ease

日立洗衣機系列

- 日式洗衣機
- 前置式滾筒洗衣機

Ultra-Stream Wash系列 自動內外筒清洗洗衣機

每次洗衣，內外筒清洗功能會自動運行，清潔洗衣筒裏看不見的污垢。
使用乾淨的水，透過高速迴轉，清潔洗衣筒內外積聚的皮脂髒污與殘留洗衣劑。自動內外筒清洗有效除菌防霉達99%*。

日立特有 | 自動內外桶清洗 | 2年全機免費保用▼

注意！很容易藏污納垢的地方

此為無自動內外筒清洗功能之洗衣乾衣機(日本製造)。污垢程度會因應不同的使用情況而異。



(模擬圖片)
潔淨的水由上而下噴灑清潔內外洗衣筒。



(模擬圖片)
滾筒與葉輪轉動時，潔淨的水產生強力水花，有效清洗內外洗衣筒及葉輪底部。

Ultra-Stream Wash 極級噴射沖洗

(模擬圖片)

BW-V80FS及BW-V80FSP的超強力循環水流於洗衣筒內翻起雙重洶湧浪潮，強勁的迴轉水流，直接沖洗衣服頑固污垢，潔淨效果顯著。而且，以變頻式控制衣物隨水流起伏向上拋起，旋轉及互相拍打撞擊，達至手洗般的按壓、拍打及揉搓效果。

變頻摩打 省電 | 寧靜 | 減低機身震動

日立洗衣機BW-V80FS及BW-V80FSP可以改變電源的頻率，在洗衣初段以大功率高速運轉，更快到達預定轉速。一旦達至設定速度，變頻器則會自動調節至最小的有效功率維持轉速，慳電之餘更大大減低機身震動及噪音。

脫水轉速 1,000rpm

選擇洗衣劑□

BW-V80FS及BW-V80FSP備有選擇洗衣劑功能，洗衣方式會根據設定使用洗衣粉或洗衣液而有所不同。如選擇洗衣粉，程式會花更多時間將粉末充分溶解再進行洗衣；如選擇洗衣液，葉輪轉動次數會增加，讓衣物被充分攪動洗滌。

BW-V80FSP

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：1,000轉/分鐘
產品主機體尺寸：547 (闊)x 1,005 (高)x 586 (深)毫米

Pump 高舍水位排水



自動內外桶清洗 | 強化玻璃面 | 變頻摩打 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

BW-V80FS

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：1,000轉/分鐘
產品主機體尺寸：547 (闊)x 1,005 (高)x 586 (深)毫米



自動內外桶清洗 | 強化玻璃面 | 變頻摩打 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

*實驗委託單位：Kitasato Research Center for Environmental Science / 報告編號：25_0006_1 / 實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將細菌附著於外洗衣桶和內洗衣桶上來檢測其減少率。 / 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。 / 實驗結果：細菌分別減少99%。▼實驗委託單位：Kitasato Research Center for Environmental Science / 報告編號：25_0006_2 / 實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的霉菌附著於外洗衣桶和內洗衣桶上來檢測其減少率。 / 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。 / 實驗結果：霉菌分別減少99%。△實驗委託單位：一般財團法人紡織品質評價機構（BOKEN QUALITY EVALUATION INSTITUTE） / 報告編號：20219000019-1 / 實驗方法：JIS Z 2801：2012 / 細菌樣本：金黃色葡萄球菌 / 實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。 / 實驗結果：細菌分別減少99%。□只適用於標準、強力、個人設定及浸洗120分鐘程式。

潔漩Beat Wave 洗衣機系列

2年全機免費保用▼

「潔漩」 BEAT WAVE 迴旋洗淨衣物

「潔漩」BEAT WAVE洗衣機能產生強大的水流漩渦，讓水分子能有效穿透衣物纖維作清洗或漂洗。
(個別型號的BEAT WAVE葉輪設計或有不同。)

雙重抗菌^貼心配備 Anti-bacterial^ Care

潔漩BEAT WAVE洗衣機系列，配備特大抗菌殘屑濾網及抗菌潔漩BEAT WAVE葉輪，能有效保持洗衣機潔淨。

特大抗菌殘屑濾網
(以NW-70ES型號為示意圖。)

抗菌潔漩BEAT WAVE葉輪

雙向滲透水流 Dual Penetration Shower

強勁水流從兩處相對的出水口溢出，以不同角度全面延展至洗衣筒內更廣泛的位置，加速滲透沖洗衣物。
(適用於NW-70ES、NW-70ESP、NW-80ES及NW-80ESP)

強化玻璃面設計

潔漩BEAT WAVE洗衣機NW-70ES、NW-70ESP、NW-80ES及NW-80ESP機蓋均為白色強化玻璃面設計，NW-65FS及NW-65FSP則採用透明強化玻璃面機蓋，易於清潔，外型更時尚。

強化玻璃面

纖巧500mm闊

NW-65FS及NW-65FSP機身闊度僅500mm▲，兼備有6.5KG洗衣量。

緩降式機蓋設計

NW-65FS及NW-65FSP的機蓋配有緩衝器，關閉機門時會慢慢合上，保護機身的同時避免夾手，大大提高安全性。

其他優越功能

迴旋滲透 雙重旋轉充分溶解

洗衣粉與少量水融合，經攪拌加速溶解，並製成泡沫細膩的高濃度洗衣液，令其充分滲透至纖維深處，使纖維內部的油漬污垢疏鬆脫離，充分洗淨。
(不適用於SF-P90XA)

1 加入洗衣粉
從注入口加入洗衣劑。

2 洗衣筒旋轉
注入少量水後，洗衣筒整體旋轉，通過迴旋產生的強勁水流加速洗衣劑溶解。

3 葉輪旋轉
通過葉輪的攪拌，洗衣劑被進一步充分溶解並起泡，全方位滲透至衣物內部。



4 開始洗滌
注入少量水，污垢在高濃度洗衣液作用下瓦解，再注水到通常水位進行洗滌。

噴灑沖洗 潔除殘留洗衣液

洗衣筒轉動時，以多角度、多方位噴灑水流，在沖洗過程中灑洗衣物。讓洗衣液無殘留 同時更能達至節水的效果。

待機零耗電

STANDBY 零耗電

在接上電源插頭，但沒有開關時，洗衣機依然不會消耗電量，省電更經濟。(不適用於SF-P90XA及SF-P75XB)

機蓋緊鎖功能△

機蓋將自動鎖緊，以保安全。

輔助性乾衣功能

傳統的熱烘式乾衣雖然可以令衣物全乾，但容易使衣物縮水或變形，而且耗電量高。AirJet輔助性乾衣功能利用強風和高速脫水風乾衣物，有效去除衣物的多餘水分，縮短晾曬時間。加上乾衣程序毋須使用發熱裝置，衣物不易縮水變形，既慳電又環保。
(不適用於SF-P90XA及SF-P75XB)

免纏結脫水功能

透過免纏結脫水功能，新型的葉輪能把脫水後貼在筒壁上的衣物各自分開，防止衣物互相纏結，方便取出。



傳統的脫水方式
令衣物緊貼在筒壁上，並纏繞在一起，難以取出。

免纏結脫水功能
令衣物分開，容易取出。

2年全機保用▼

日式全自動洗衣機提供2年全機保用，品質保證。

2年 全機免費保用

NW-80ESP

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 560 (深)毫米

Pump 高舍水位排水



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-80ES

洗衣量：8.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 540 (深)毫米



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-70ESP

洗衣量：7.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 560 (深)毫米

Pump 高舍水位排水



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-70ES

洗衣量：7.0公斤 Air Jet乾衣量：2.0公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：530 (闊)x 1,020 (高)x 540 (深)毫米



Air Jet 輔助性乾衣 | 強化玻璃面 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-65FSP

洗衣量：6.5公斤 Air Jet乾衣量：1.5公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：500 (闊)x 965 (高)x 530 (深)毫米

Pump 高舍水位排水



Slim 500mm | 緩降式機蓋 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

NW-65FS

洗衣量：6.5公斤 Air Jet乾衣量：1.5公斤

脫水速度：850轉/分鐘
產品主機體尺寸：500 (闊)x 965 (高)x 508 (深)毫米

Slim 500mm | 緩降式機蓋 | Air Jet 輔助性乾衣 | 1級 能源標籤 | 1級 用水效益標籤

△功能詳情，請參閱使用說明書。 ▲ NW-65FS包括排水管闊度為539mm。
註：1. 以上洗衣機功能圖片均屬示意圖。
2. 以上功能只適用於全自動洗衣機，而個別型號具有不同功能，詳情請參考規格表及主要功能表。

註：1. Air Jet乾衣為輔助性乾衣功能，可縮短晾曬時間。 2. 以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。▼只適用於日式全自動洗衣機；雙槽式洗衣機PS-140MJ、PS-T700BJ及PS-105LSJ型號只提供一年全機免費保用。

變頻蒸氣護理洗衣機

1 技術與設計

日立洗衣機配備一系列適合您家居設計的智慧功能。



2 蒸氣程式

適用於1公斤或以下的乾爽衣物簡短程式，有效去除異味，減少皺褶，讓熨衣任務更輕鬆。

3 簡易熨衣

簡易熨衣技術*可讓水位、溫度、轉速和蒸氣達至最佳化，有效減少衣物皺褶，從而節省熨衣時間。

*此技術僅在「襯衫」程式中可用。

4 環保PET滾桶

簡約環保意味著一種對環境更有利的生活方式。
日立前置式滾桶洗衣機*使用回收的PET膠樽來生產洗衣機滾桶，同時保持一貫品質與表現。

*只適用於BD-80YFVE及BD-90YFVEM。



5 蒸氣洗滌

透過蒸氣洗滌，護理衣物更簡單輕鬆。在洗滌開始前洗衣機滾桶的底部會釋放蒸氣，作為預洗護理以去除衣物上的頑固污漬和污垢。

榮獲英國防敏協會的防敏感認證，有助於減少衣物中的過敏原達99.9%◦，包括貓、狗和花粉過敏原、及細菌和真菌。

◦根據英國防敏協會的測試結果(2020年4月)，可減少過敏原達99.9%。

6 藍牙連接

將智能家電連接到智能電話，遙距操控和監察洗衣機的狀態，讓生活更輕鬆便利！

BD-90YFVEM

洗衣量：9.0公斤

脫水轉速：600 - 1,400轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 845 (高)x 553.3 (深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：580毫米

變頻摩打 | 能源標籤 1級 | 用水效益標籤 1級

碳灰色 Volcanic Gray (VGR)

BD-80YFVE

洗衣量：8.0公斤

脫水轉速：600 - 1,400轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 845 (高)x 518.3 (深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：550毫米

變頻摩打 | 能源標籤 1級 | 用水效益標籤 1級



白色 White (WH)

^注意：1) BD-90XFV及BD-90YCV的機身深度連接鈕、機門及入/排水管為**634**毫米；624毫米為不包括機門的深度。
2) BD-80XFV及BD-80YCV的機身深度連接鈕、機門及入/排水管為**594**毫米；584毫米為不包括機門的深度。

二合一變頻智能前置式滾筒洗衣乾衣機

智能洗護衣物

8大智能感應 打造理想洗衣體驗

根據洗衣狀態自動調控適合的洗衣模式及時間，將洗衣任務交給智能洗護處理。

*示意圖

Intelligent Wash智能洗護

自動調控洗衣模式及時間

智能洗衣和清潔效能，無需繁複設定即可擁有。智能洗護根據不同的洗衣狀態如洗衣劑類型、衣物材質等，自動制定合適的洗衣模式和操作時間。

風速熨衣

風量約高達270km/h

撫平衣物皺褶

以射流風機產生風量約高達270公里/小時[1]，並在約80公升的大容量滾筒內運作，有效乾衣同時撫平衣物皺褶。

[1] 由日立進行測試。由出風口面積和風量計算近出風口的風速。
[2] 由日立進行測試。測試號及程式：BD-D80CVE在沒有開啟風速熨衣/棉質/乾衣3kg與BD-D120XGV開啟風速熨衣/智能洗護 / 洗衣及乾衣3kg作對比。表現會因衣物量、物料及混合乾衣的物品而有所差異。

*示意圖

蒸氣熨衣[3]

僅需15分鐘[4]

去皺除異味[4]

於滾筒內利用高溫蒸氣製造高濕度環境，配合高速氣流減少衣物皺褶及消除異味[4]，只需15分鐘衣物迅速回復柔順。

[3] 僅限0.5kg以下的乾衣量。
[4] 洗衣表現根據衣物材質而有所差異。不是所有的皺褶和異味都可以去除。

空氣洗滌[5]

減少細菌[6]及抑制病毒活動能力[7]達99%

適合不可水洗的衣物，如西裝、毛公仔、鞋，高溫及濕度高的空氣能防止衣物變形，可減少細菌達99%[6]、抑制病毒活動能力達99%[7]及去除異味。

*示意圖

[5] 適用於1公斤以下的衣物，不可清洗的物品如皮革及海棉物料等物品。表現根據衣服的類型和材料而有所不同。並非所有異味、病毒和細菌都可以去除或抑制。
[6] 空氣洗滌「僅限1kg或以下; 所需時間(指引)：60分鐘」 實驗委託單位：Kitasato Research Center for Environmental Science/報告編號：2021_0257/實驗方法：將培養皿中的細菌附在測試布上檢測其減少率。/ 實驗結果：細菌減少99%。
[7] 空氣洗滌「僅限1kg或以下; 所需時間(指引)：60分鐘」 實驗委託單位：Kitasato Research Center for Environmental Science/報告編號：2021_0257/實驗方法：將培養皿中的病毒附在測試布上檢測其減少率。/ 實驗結果：病毒減少99%。

自調洗衣劑量

AUTO

無須每次投放洗衣劑，此功能會根據洗衣量自動分配適量的洗衣劑和柔順劑。此外，在完成分配洗衣劑量後，會自動以清水清洗洗衣劑管道，確保衛生潔淨。

①洗衣劑1,000mL ②柔順劑600mL



*示意圖

可清洗約24次[8]

*示意圖

[8] 當洗衣量為5kg且標準量與預設相同。可洗衣次數會根據洗衣液/ 柔順劑的類型，設置狀態，洗衣劑分配器中的剩餘量等有所不同。當洗衣劑分配器中的剩餘量較低（控制面板上的 "Empty" 亮起） 時， 請重新補充。24次包括「Empty」燈亮起後的洗滌次數。

60°C 除菌

高效熱洗 為您帶來乾淨衛生的衣服[9]

以60°C熱水作清洗，有效抑制99%細菌[10]及病毒[11]和去除塵蟎及過敏原[12]。

*示意圖

[9] 不是所有的細菌、病毒和塵蟎及過敏原都可以去除；
[10] 60°C除菌「僅限4kg或以下; 時間(指引)：157分鐘」 實驗委託單位： Kitasato Research Center for Environmental Science / 報告編號：2021_0208/實驗方法：將培養皿中的細菌附在測試布上檢測其減少率。/ 測試結果：細菌減少99.99%。
[11] 60°C除菌「僅限4kg或以下; 時間(指引)：157分鐘」 實驗委託單位： Kitasato Research Center for Environmental Science / 報告編號：2021_1208 / 實驗方法：將培養皿中的病毒附在測試布上檢測其減少率。/ 測試結果：病毒減少99.99%。
[12] 60°C除菌「僅限4kg或以下; 時間(指引)：157分鐘」 實驗委託單位：FCG Research Institute, Inc / 實驗方法：以日立標準檢測粘附在床單上的已死塵蟎數量。/ 測試結果：塵蟎死亡率為99%。/ 測試方法：以日立標準檢測塵蟎過敏原(糞便/屍體)的數量。/ 測試結果：塵蟎過敏原減少率為97%。

BD-D120XJV

洗衣量：12.0公斤 乾衣量：8.0公斤

脫水轉速：400 - 1,600轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 850 (高)x 650 (深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：650毫米

變頻摩打 | 自動內外桶清洗 | IoT

紫灰色 Mauve Gray (MAG)

自動內外桶清洗洗衣機

日立特有 | 自動內外桶清洗

很容易藏污納垢的地方

於洗衣機內，水流觸及或直接受脫水轉動時衝擊的地方，污垢都難以累積。不過，許多水流未能觸及之處，都會因日常使用而不斷積聚污垢。

以日本國內日立洗衣乾衣機作調查，洗衣桶污垢因應使用環境而有所不同。

防止污垢積聚的好方法：只要在第一次洗衣時，啟動自動內外桶清洗功能#，在沖洗過程後，便會自動進行自動內外桶清洗，清潔洗衣桶裡看不見的污垢。

洗衣 Wash Step ▶ 沖洗 Rinse Step ▶ 自動內外桶清洗 Auto Self Clean Step ▶ 脫水 Spin Step

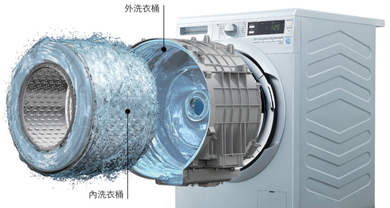

清水從外洗衣桶底部往上流，清洗整個洗衣桶。

此為示意圖。此圖以BD-90XWV作示範，其設計及顏色可能與其他型號有所不同。

\# 自動桶清洗功能在出廠設定時為關閉。當選擇啟動後，往後每次洗衣都會自動運作。不適用於BD-D80CVE及BD-80CE。
★ 實驗委託單位：日本(財)北里環境科學中心。實驗部位：外洗衣桶及內洗衣桶。實驗方法：使用「自動內外桶清洗」功能，將培養皿中的細菌/霉菌分別附著於外洗衣桶，內洗衣桶上來檢測其減少率。 實驗結果：細菌/霉菌分別減少率為99%。（此為BD-W85TVJ及BD-W75TVJ之測試結果。）

洗衣桶蓋



內洗衣桶

外洗衣桶

您有沒有經常遇到這情況?當您的洗衣機很污糟時.....

衣物清洗過後，仍然有微小的污垢殘留在衣物上。

這些污垢正是源自外洗衣桶

當洗衣機經常運作清洗衣物時，衣物上的皮脂及殘留洗衣液，都會在洗衣桶上殘留積聚。當污垢不斷累積後，部分污垢便會在清洗衣物時再次與清水混和，返回洗衣桶內污染衣物。當清洗完衣物後，以為衣物已經乾淨，卻發現衣物上可能出現極微小的污漬，這些污垢便是來自洗衣桶上的污垢。



抗菌防霉▽▼ 滾桶洗衣葉板及膠圈

滾桶內的洗衣葉板能令水流與衣服間產生強效的沖刷效果，而且採用特別抗菌防霉物料製造。此外，抗菌防霉滾桶膠圈有效防止因積水及污漬而滋生的霉菌。

▽經由BOKEN測試。
▼經由SGS測試，BD-80CE只有滾桶膠圈採用抗菌防霉物料。
經由JCT測試BD-D80CVE只有滾桶膠圈採用抗菌防霉物料。

穩定靜音技術

1. 4重流體平衡器[γ]

當衣物分佈重量令滾桶不平衡時，4重流體平衡器便會即時引導液體至較輕的一邊，以解決不平衡的問題。滾桶回復平衡的狀態，同時能減低轉動時的劇烈震動。

2. 豪華房車級油壓式懸掛裝置[γ]

雙油壓避震裝置參照豪華房車級懸掛系統，以支撐滾桶。因應震動的幅度，靈活改變油壓阻力，減低傳送至洗衣機外殼上的震動。

γ不適用於BD-D80CVE及BD-80CE。

3. 變頻摩打[■]

先進的變頻摩打運作時，能進一步減少噪音及能源的消耗，嚴密而精確的轉動帶來順暢的運作。變頻摩打更依據不同感應器所提供的數據，而控制轉速，以達節能而高效能的理念。

■不適用於BD-80CE。

4. 機身靜音設計[β]

兩邊機身外殼均以靜音設計，能減輕運作時的噪音及震盪。經嚴謹測試後，足證機身移位的情況減至最少。

β不適用於BD-D80CVE及BD-80CE。

180°超闊開門角度及特大33cm直徑投入口[※◊]

(此為示意圖)

滾桶開門角度廣達180°，無論從滾桶中放置或取出衣物，一樣方便。特大33cm直徑投入口同樣令放置或取出衣物時，容易方便。

※不適用於BD-D80CVE及BD-80CE。
◊以膠圈直徑量度，接駁位及凸出部份不計算在內。

變頻摩打系列 Inverter Series

BD-80YCV

洗衣量：8.0公斤

脫水轉速：400 - 1,200轉/分鐘
產品主機體尺寸：600 (闊)x 850 (高)x 560(深)毫米
轉用薄頂板後高度：820毫米(高)



深(連按鈕·機門及入/排水管)：594毫米

自動內外桶清洗 | 能源標籤 1級 | 用水效益標籤 1級

白色 White (WH)

變頻洗衣乾衣2合1 Inverter Washer Dryer

BD-D80CVE

洗衣量：8.0公斤 乾衣量：6.0公斤

脫水轉速：400 - 1,400轉/分鐘
產品主機體尺寸：595 (闊)x 845 (高)x 475 (深)毫米
纖巧機身，深度僅475mm



深(連按鈕·機門及入/排水管)：545毫米

抗菌滾筒膠圈 | 變頻摩打 | 能源標籤 1級 | 用水效益標籤 1級

白色 White (WH)

簡潔系列 Standard Series

2年全機保用

BD-80CE

洗衣量：8.0公斤

脫水轉速：400 - 1,200轉/分鐘
產品主機體尺寸：595 (闊)x 850 (高)x 565(深)毫米



深(連按鈕·機門及入/排水管)：630毫米

能源標籤 1級 | 用水效益標籤 1級

白色 White (WH)

前置式滾桶洗衣機系列規格 SPECIFICATIONS

2年全機及10年變頻摩打保用[γ]

系列 Series			變頻蒸氣護理系列 Steam & Hygiene Inverter Series		變頻摩打系列 Inverter Series	簡潔系列 Standard Series	變頻智能洗衣乾衣機 Inverter Smart Washer Dryer	變頻洗衣乾衣 Inverter Washer Dryer
型號 Model No.			BD-90YFVEM	BD-80YFVE	BD-80YCV	BD-80CE	BD-D120XJV	BD-D80CVE
洗衣量 Washing Capacity		公斤kg	9.0	8.0	8.0	8.0	12.0	8.0
乾衣量 Drying Capacity		公斤kg	—	—	—	—	8.0	6.0
脫水轉速 Spin Speed		每分鐘轉速rpm	600-1,400	600-1,400	400-1,200	400-1,200	400-1,600	400-1,400
能源標籤 HK Energy Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	—	1
用水效益標籤 HK Water Efficiency Label		級別Grade	1	1	1	1	—	1
產品主機體尺寸 Dimensions of the Product Main Body	闊 W	毫米mm	600	600	600	595	600	595
	高 H	毫米mm	845	845	850	850	850	845
	高 H(轉用薄頂板後 After Worktop Replacement)	毫米mm	—	—	820	—	—	—
	深 D	毫米mm	553.3	518.3	560	565	—	475
	深 D(連按鈕，機門及入/排水管 With Button, Door and Water Supply/Drain Hose)	毫米mm	580	550	594	630	650	545
淨重量 Net Weight		公斤kg	76	72	61	68	77	65
顯示屏 Screen Display			觸控LED顯示屏 Touch LED Display		LED顯示屏 LED Multi Function Display		玻璃觸控面板 Glass Touch Switch	LED顯示屏 LED Multi Function Display
安全裝置 Safety Devices	兒童安全鎖 Child Lock		●	●	●	●	●	●
	自動關機 Auto Power Off		●	●	●	●	●	●
	待機零耗電 Standby Power Zero W		—	—	●	—	—	—
	防熱面罩 Heat Protective Cover		—	—	—	—	●	●
髒污程度選項 Stain Level			●	●	—	●	—	—
機門清洗 Door Clean			—	—	●	●	●	●
滾桶清洗 Tub Clean			90°C	90°C	—	90°C	●	90°C
排水位高度 Drain Height		毫米mm	400-1,000		600-1,000			
洗衣技術 Washing Technology	蒸氣護理 Steam & Hygiene		●	●	—	—	●	—
	特大滾桶 BIG DRUM		520mm	520mm	510mm	—	530mm	510mm
	3D轉速感應器 3D Sensor Control Wash		—	—	—	—	●	—
防震技術 Low Vibration Technology	雙重防震動系統 Dual Vibration Control System		—	—	●	—	●	—
	流體平衡器 Liquid Load Balancer		—	—	4重 4-Ply	—	5重 5-Ply	—
	豪華房車級油壓式懸掛裝置 High-Damping Hydraulic Suspensions		—	—	●	—	—	—
	變頻摩打 Inverter Motor		●	●	●	—	●	●
	機身靜音設計 Anti-Vibration Sidewalls		—	—	●	—	●	—
智慧感應系統 Intelligent Sensor System			—	—	●	●	●	●
洗衣/乾衣程式 Washing/Drying Programs	程式選擇 No. of Basic Programs		15	15	16	15	14	15
溫度 Temp			冷水 Cold, 20-90°C		冷水 Cold, 30-90°C	冷水 Cold, 20-90°C	冷水 Cold, 30 / 40 / 60 / 90°C	冷水 Cold, 20-90°C
時間掣 Timer			24小時 hrs.					
記憶 Memory			●	●	●	●	●	●
自動內外桶清洗 Auto Self Clean			—	—	●	—	●	—
自動清洗洗劑盒 Self Cleaning Detergent Drawer			●	●	—	—	—	—
手機連接 Mobile Connection			藍牙 Bluetooth		—	—	IoT	—
廢電器電子產品生產者責任計劃涵蓋之產品 Product under the Producer Responsibility Scheme on Waste Electrical and Electronic Equipment (WPRS)			●	●	●	●	●	●

更多產品詳情

以上尺寸為主機體尺寸，接駁位及凸出部分不計算在內。規格如有更改，恕不另行通知。 由於印刷關係，產品顏色可能與實物略有不同。 本產品目錄的功能圖片均屬示意圖。有關保用條款及細則，請瀏覽本公司網頁。有關家居電氣安全須知可瀏覽機電工程署網站：https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/publications/general/index.html
The above dimensions are the size of the main body. The connecting and protruding parts are not included. Specifications and designs are subject to change without notice. The colours of product shown are approximate, and may differ from the actual colours. All functional pictures on this leaflet are schematic diagram. Please refer to our website for the terms and conditions of warranty. Please refer to EMSD website for the safety tips of Household Electrical Appliances: https://www.emsd.gov.hk/en/electricity_safety/publications/general/index.html